




MOSCOW PLUS 48V

MANUAL DEL USUARIO

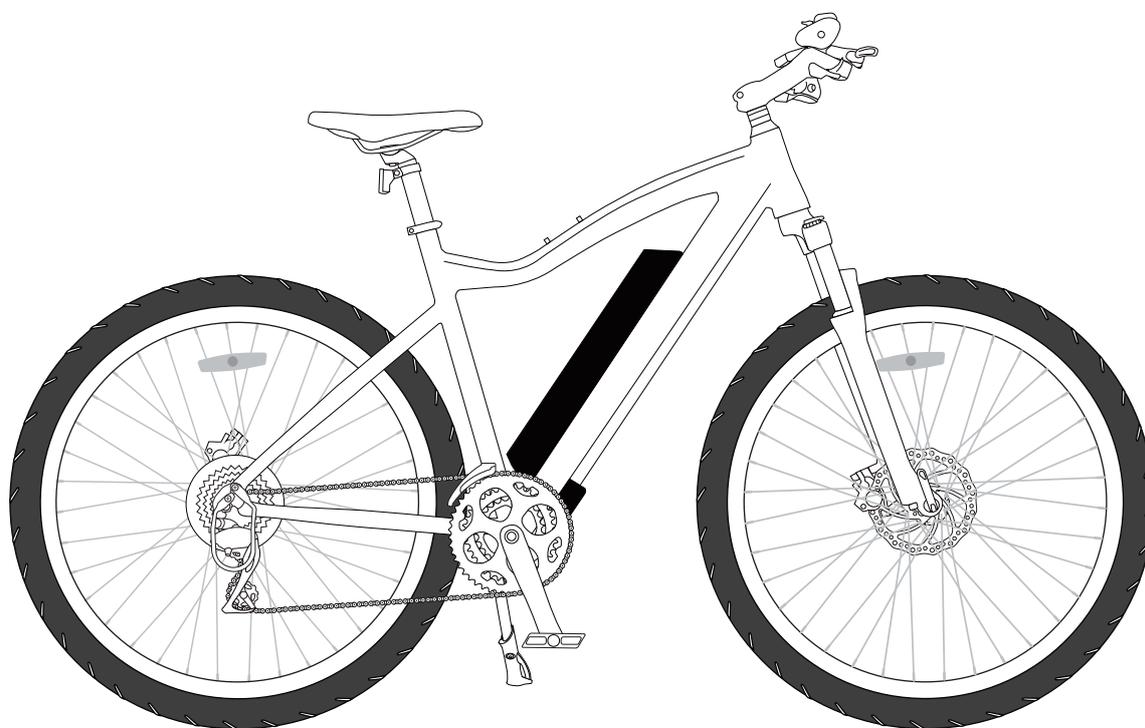

Información importante incluida: ¡Por favor lea antes de su primer paseo!

1. INTRODUCCIÓN GENERAL	
1.1 Bienvenido(a)	01
1.2 Uso del Manual	01
1.3 Servicio y Soporte Técnico	01
1.4 Elegir el tamaño correcto	01
1.5 Componentes de la bicicleta	02
1.6 Alcance	03
1.7 Recomendaciones para los cambios	03
2. SEGURIDAD	
2.1 Batería y cargador	04
2.2 Uso de la bicicleta	04
2.3 Transportación	06
2.4 Llaves	06
3. INSTALACIÓN Y AJUSTE	
3.1 Manillar y ensamble de la tija	07
3.2 Montaje de los pedales	08
3.3 Posición del asiento	09
3.4 Altura del sillín	10
3.5 Ajuste del sillín	10
3.6 Bloqueo de las horquillas de suspensión	10
3.7 Frenos	11
3.8 Ajuste de cambio y cambio de velocidades	12
4. PANORÁMICA GENERAL DE LAS PARTES ELECTRÓNICAS	
4.1 Explicación	13
4.2 Batería y cargador	14
4.2.1 Panorámica general	14
4.2.2 Observaciones generales	14
4.2.3 Instalación y retiro de la batería	15
4.2.4 Carga	15
4.2.5 Uso	16
4.2.6 Almacenamiento	16
5. PANTALLA	17
6. RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO	
6.1 Requisitos generales	26
6.2 Programa de mantenimiento	26
6.3 Resolución de problemas	28
6.4 Definición de manipulación y recomendaciones	29
7. DATOS TÉCNICOS	30
8. GARANTÍA	30

1. GENERALIDADES

1.1 Bienvenido(a)

Nos gustaría darle las gracias por su compra de una bicicleta eléctrica NCM y le damos la bienvenida a nuestra entusiasta y creciente familia de las bicicletas eléctricas. Las bicicletas ofrecen practicidad y emoción incomparables, y nuestras bicicletas eléctricas en NCM son versiones mejoradas de este increíble invento. A medida que las bicicletas han evolucionado, también lo hemos hecho nosotros, estando a la vanguardia de la innovación en tecnología de ciclismo eléctrico, con el objetivo de ofrecer algo nuevo y emocionante mientras mantenemos y promovemos el alma del ciclismo.

1.2 Uso del Manual

Le recomendamos que lea a fondo este manual antes de llevar su bicicleta eléctrica NCM a dar un paseo. Es importante no pasar por alto las instrucciones de seguridad y las explicaciones de las piezas de la bicicleta tradicional y no tradicional, ya que esto le ofrecerá una comprensión general de su nueva bicicleta eléctrica NCM. Este manual está diseñado para ayudarle a obtener el máximo provecho de su bicicleta eléctrica, por lo que hemos intentado responder la mayor cantidad posible de sus posibles preguntas. Tómese un momento para leer las diferentes secciones antes de subirse al sillín.

1.3 Servicio y Soporte Técnico

Este manual pretende ser una descripción general de su nueva bicicleta eléctrica NCM y, por lo tanto, no es una referencia extensa. Para obtener asistencia técnica, incluida información sobre el servicio, el mantenimiento y las reparaciones, consulte a su distribuidor. Puede visitar nuestro sitio web (www.ncmbikes.com) para obtener más información sobre nuestros productos y tecnología, o para encontrar un distribuidor cercano a usted. También puede enviarnos sus consultas por correo electrónico a support.es@ncmbikes.com.

1.4 Elegir el tamaño correcto

Una consideración importante al seleccionar el tamaño de su nueva bicicleta es la separación sobre el cuadro: es decir, la distancia entre usted y el tubo superior de la bicicleta cuando usted se coloque sobre él con los pies en el suelo. Para la mayoría de las bicicletas, esta distancia debe ser de al menos 1" (25 mm). Si elige una bicicleta de montaña, se recomienda tener al menos 2" (50 mm) de espacio. Su distribuidor le puede ayudar en la búsqueda de una bicicleta con las dimensiones correctas para usted.

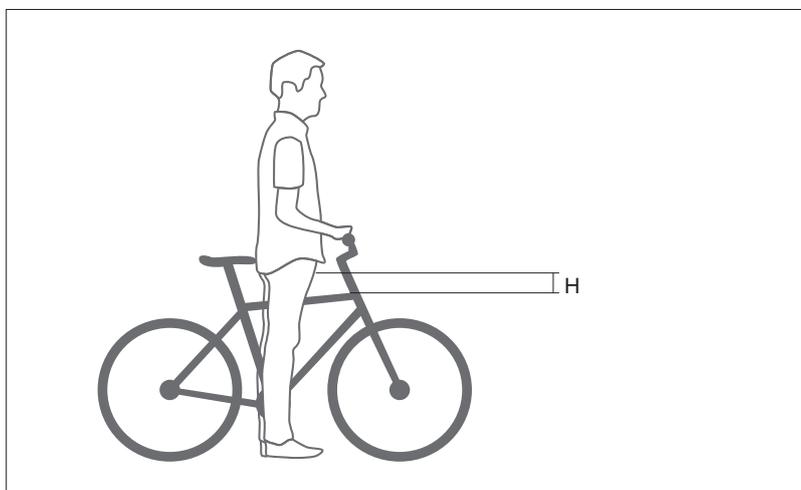


Figura 1

H = separación sobre el cuadro


Mínimo: 1" para la mayoría de las bicicletas
2" para las bicicletas de montaña

En algunas bicicletas, como en las de paseo con acceso bajo, la medición de la separación sobre el cuadro no puede utilizarse pues éstas no tienen tubo superior o está muy inclinado hacia abajo. En estas bicicletas se utilizará la altura del tubo del sillín para seleccionar el tamaño correcto. Usted debe ser capaz de tocar el suelo cómodamente sentado en el sillín cuando está en su punto más bajo en el tubo del mismo.

Ajustar el sillín también puede mejorar la comodidad, la adecuación y el desempeño de su bicicleta.


El límite de carga para su bicicleta es de 125 kg (incluyendo al ciclista). Algunas piezas tienen sus propios límites de carga, como el portaequipajes posterior; por favor consulte a su distribuidor si no está seguro de los límites de carga de las piezas de la bicicleta.

1.5 Componentes de la bicicleta

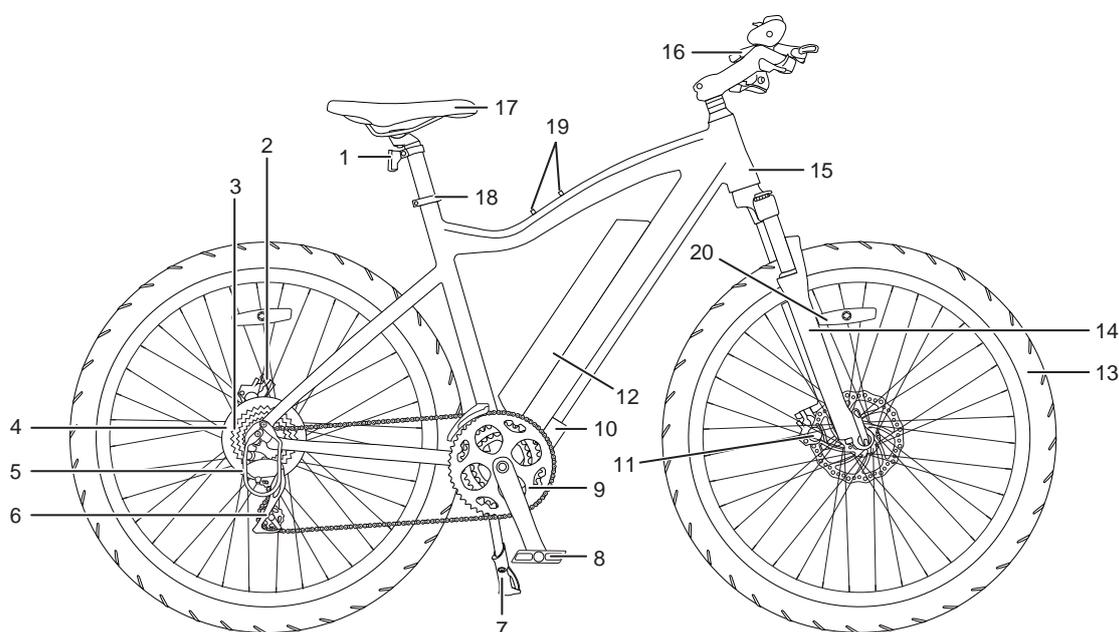


- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Reflector trasero | 11 Freno frontal de disco |
| 2 Freno trasero de disco | 12 Batería |
| 3 Rueda libre | 13 Llantas |
| 4 Motor | 14 Horquilla delantera |
| 5 Protector de cambio trasero | 15 Número del cuadro |
| 6 Cambio trasero | 16 Tija principal |
| 7 Asistencia | 17 Sillín |
| 8 Pedal | 18 Liberación rápida del sillín |
| 9 Biela | 19 Perno para botella de agua |
| 10 Controlador | 20 Reflector de la rueda
(diferentes países utilizan reflectores diferentes) |

Accesorios del manillar

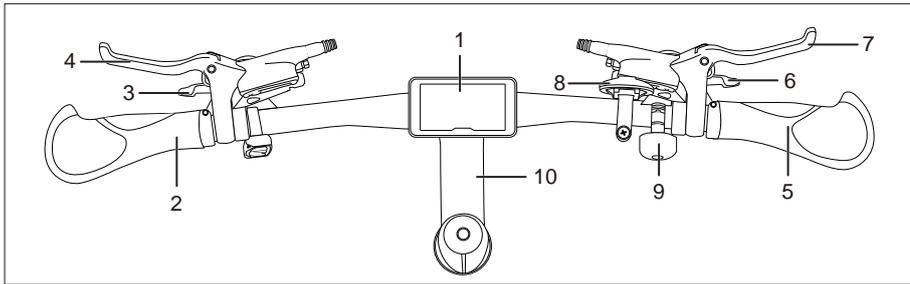

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 Pantalla | 5 Agarradera derecha | 9 Timbre |
| 2 Agarradera izquierda | 6 Cambio trasero de 8 velocidades | 10 Tija principal |
| 3 Cambio frontal de 3 velocidades | 7 Palanca del freno trasero | |
| 4 Palanca del freno frontal | 8 Reflector delantero | |

Indicador del número del cuadro

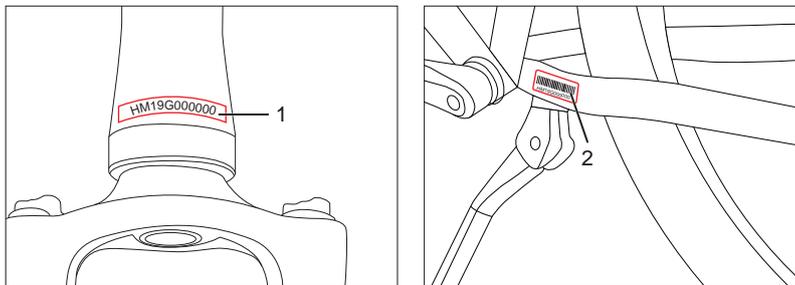

- 1 Número del cuadro (tubo principal)
- 2 Número del cuadro (pegatina)

1.6 Alcance

El alcance en una carga de la batería depende en gran medida de varias condiciones, como (pero no limitado a):

- Condiciones de la carretera, como la superficie de la carretera y la pendiente.
- Condiciones meteorológicas, como temperatura y viento.
- Condiciones de la bicicleta, como la presión de las llantas y el nivel de mantenimiento.
- Uso de la bicicleta, como aceleración, cambio y nivel de asistencia del motor.
- Peso del ciclista y de la carga.
- Número de ciclos de carga y descarga.

1.7 Recomendaciones para los cambios

Para un alcance mejorado, recomendamos cambiar de acuerdo a la velocidad. Para salir y viajar a bajas velocidades, lo mejor es una marcha más baja. A velocidades más altas se debe elegir una marcha más alta. Liberar la presión de los pedales durante el cambio permitirá una asistencia suave y un mejor alcance.

- Alta velocidad, alto el engranaje
- Baja velocidad, bajo el engranaje
- Reduzca la presión del pedal al hacer los cambios

2. SEGURIDAD

2.1 Batería y cargador

- Mantenga la batería y el cargador lejos del agua y fuentes de calor.
- No conecte los terminales positivo y negativo.
- Mantenga la batería lejos de niños y mascotas.
- Use la batería y el cargador solo para su propósito previsto como parte de su bicicleta electrónica.
- No cubra la batería o el cargador, o coloque objetos encima o apoye objetos contra él.
- No someta la batería y el cargador a golpes (ej., dejar caer).
- Detenga la carga inmediatamente si usted nota cualquier cosa inusual.

En el caso improbable de que la batería se incendie, NO intente apagarla con agua. Use arena u otro retardante del fuego en su lugar y llame a los servicios de emergencia de inmediato.

Evite el contacto con la batería y el cargador durante el proceso de carga; el cargador se calienta considerablemente.

 Por favor tome nota de la información adicional en la parte posterior de la caja de la batería.

2.2 Uso de la bicicleta

Pruebe todos los ajustes de la bicicleta y acostúmbrese a sus diferentes resultados en un entorno seguro y controlado antes de intentar montar la bicicleta en la carretera. Las bicicletas con soporte de pedaleo pueden funcionar de forma diferente dependiendo de la configuración que se use.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE


1. Siempre use un casco mientras conduce. Asegúrese de que su casco cumpla con las leyes locales.
2. Mantenga las partes del cuerpo y otros objetos alejados de las partes móviles de la bicicleta que puedan causarle daño, como las ruedas y la cadena. No apoye ningún objeto en la batería o el motor. No obstaculice la transmisión de ninguna manera.
3. Siempre use zapatos que se mantendrán en sus pies y sujetarán los pedales de manera segura. Nunca ande descalzo o use sandalias.
4. Familiarícese con los controles de su bicicleta.
5. Use ropa brillante y visible que no esté tan suelta que pueda engancharse accidentalmente en las partes móviles de la bicicleta o que quede atrapada por objetos al costado de la carretera o camino.
6. No salte con su bicicleta. Saltar con una bicicleta pone una tensión increíble en la mayoría de los componentes, como los radios y los pedales. Una de las partes más vulnerables al daño relacionado con el salto es su horquilla delantera. Los ciclistas que insisten en saltar en una bicicleta corren el riesgo de provocar daños graves a la bicicleta y a sí mismos.
7. Tenga en cuenta su velocidad y manténgala en un nivel que sea coherente con las condiciones. Siempre tenga en cuenta que existe una relación directa entre la velocidad y el control, y también entre la velocidad y el estrés de los componentes.
8. Siempre siga las leyes de tránsito locales.
9. Nunca conduzca bajo la influencia del alcohol o las drogas.
10. Si sufre alguna condición de salud, consulte a su médico antes de montar en su bicicleta.
11. Nunca se ponga en peligro ni a usted mismo ni a otros como consecuencia de una conducción imprudente.
12. Tenga en cuenta que la distancia de frenado aumenta con condiciones de carretera imperfectas, como grava o superficies mojadas.
13. Compruebe el recorrido de los cables de los frenos antes de montar en su bicicleta. Asegúrese de que ambos frenos estén en funcionamiento y en buenas condiciones.
14. La e-bike es especialmente adecuada para paseos en senderos y caminos pavimentados. Se recomienda no utilizar la e-bike para salidas extremas de montaña con múltiples pendientes, ya que el sistema no está diseñado para estas pendientes debido al par del motor.

Es habitual que los países con circulación por la derecha tengan el freno delantero en la palanca de freno izquierda y el freno trasero en la palanca derecha. Lo opuesto es generalmente posible en los países con tráfico por la izquierda. La tabla a continuación muestra varios ejemplos.

País	Recorrido de los cables	País	Recorrido de los cables
Austria	La palanca izquierda controla el freno delantero, La palanca derecha controla el freno trasero,	Australia	La palanca izquierda controla el freno trasero, La palanca derecha controla el freno delantero,
Brasil		Indonesia	
Canadá		Japón	
Dinamarca		Hongkong	
Francia		Malasia	
Alemania		Nueva Zelanda	
Italia		Singapur	
Países Bajos		Reino Unido	
Portugal			
Polonia			
España			
Corea del Sur			
Suiza			
Rusia			
Estados Unidos			

⚠ ADVERTENCIA:

- No toque las superficies calientes después de un uso intenso, como el rotor del freno de disco o el borde lateral del borde del freno en V.
- Al desplegar el pata cabra, asegúrese siempre de que el pata cabra esté seguro y de que la base sea sólida, de modo que la bicicleta no se caiga.
- Siga las leyes locales sobre restricciones de edad para ciclistas.

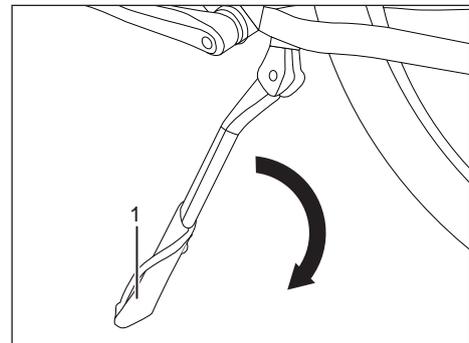

Inflar las llantas

⚠ ADVERTENCIA:

Siempre debe verificar la presión de los neumáticos antes de comenzar a conducir, o una vez a la semana como mínimo. Compruebe la pared lateral de la llanta para ver las presiones mínima y máxima de inflado, y siempre asegúrese de que sus ruedas estén infladas a una presión dentro del rango indicado. Si la presión es demasiado baja, la rueda podría dañarse o el tubo interior podría estar pellizcado, dando como resultado una rueda pinchada. Si la presión excede la cantidad máxima recomendada, la cubierta puede salirse de la llanta, lo que daña la bicicleta y daña al conductor y a los que están cerca.

Para garantizar que siempre tenga la presión correcta y deseable en los neumáticos, use una bomba de bicicleta con un manómetro de presión incorporado.

2.3 Transporte

Transporte por coche

Las baterías deben sacarse de la bicicleta durante el transporte en coche, pues pueden dañarse por choques excesivos y repetidos o por objetos extraños que choquen con la bicicleta a alta velocidad.


Por favor, retire las baterías y manténgalas dentro del vehículo durante el transporte.

Retire la rueda delantera para el transporte

- Abra la palanca de liberación rápida (1) y afloje la tuerca del eje (2) un par de vueltas.
- Retire la rueda delantera (3) de la horquilla hacia abajo.

Instale la rueda delantera

- Inserte la rueda delantera (3) en las salidas (4) de la horquilla.
- Apriete la tuerca del eje (2) y cierre la palanca de liberación rápida (1).
- La palanca debe apuntando hacia arriba (y alineada con la horquilla para evitar que se enganchen) y debe estar cerrada con notable presión.

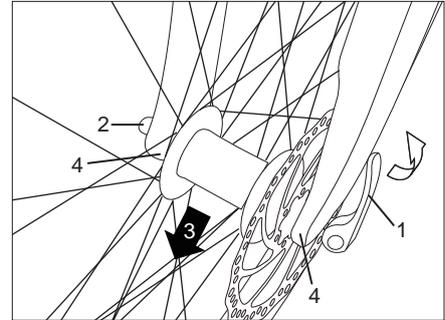

ADVERTENCIA:

- Para evitar cualquier peligro, luego de instalar la rueda, compruebe el sistema de frenos antes de montar en la bicicleta.
- Si la palanca de liberación rápida no se ha cerrado completamente, se puede abrir de nuevo completamente con facilidad. Esto puede provocar que la rueda se salga de la bicicleta, causando una caída seria o daños a la bicicleta. Para asegurarse de que su rueda está adecuadamente en su lugar, la palanca de liberación rápida debe ofrecer una resistencia considerable al cerrarse manualmente y siempre debe estar completamente cerrada antes de montar en la bicicleta.


2.4 Llaves

Cada bicicleta eléctrica NCM viene con dos copias de la llave de fijación de la batería. Las bicicletas con cerraduras de aro se entregan con llaves adicionales (no la misma llave que la batería). La carga a bordo de la batería probablemente conducirá a un uso poco frecuente de la llave de fijación de la batería; es necesario para el mantenimiento y la reparación, sin embargo, tenga esto en cuenta cuando guarde la llave.


- Asegúrese de tener siempre al menos una llave de repuesto.
- Mantenga las llaves de repuesto en un lugar seguro para reparaciones, mantenimiento y emergencias.
- Por favor, traiga la llave cuando vaya a su concesionario NCM para mantenimiento o reparaciones.

3. INSTALACIÓN Y AJUSTE


3.1 Manillar y ensamble de la tija

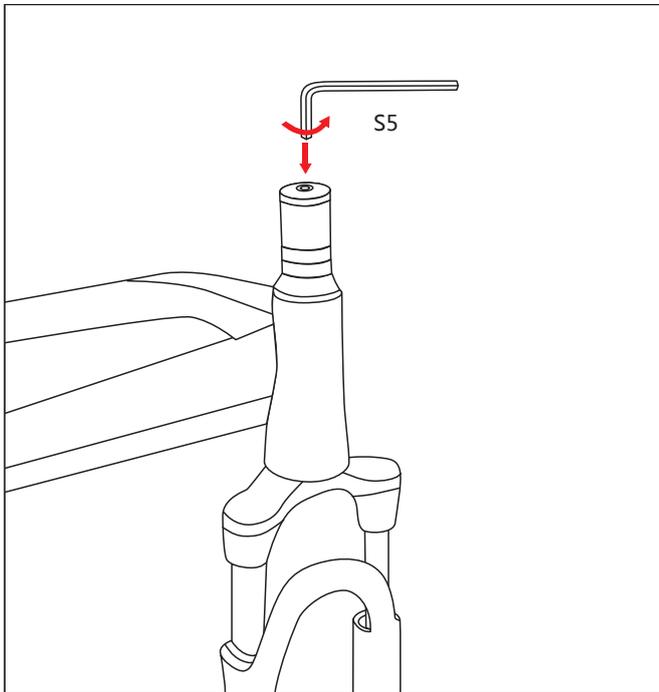


1. Retire el tornillo superior de la horquilla.

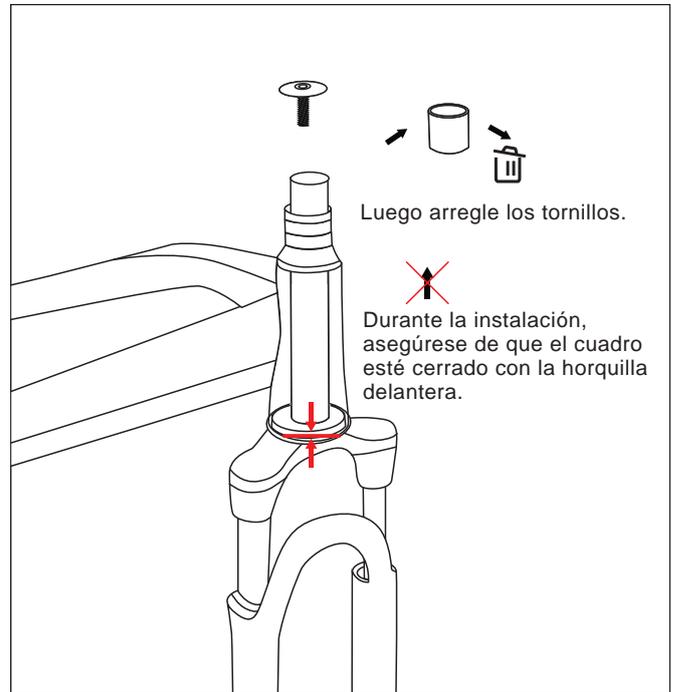

2. Coloque la arandela cónica, 2 arandelas gruesas y 1 arandela delgada en el extremo expuesto de la horquilla.

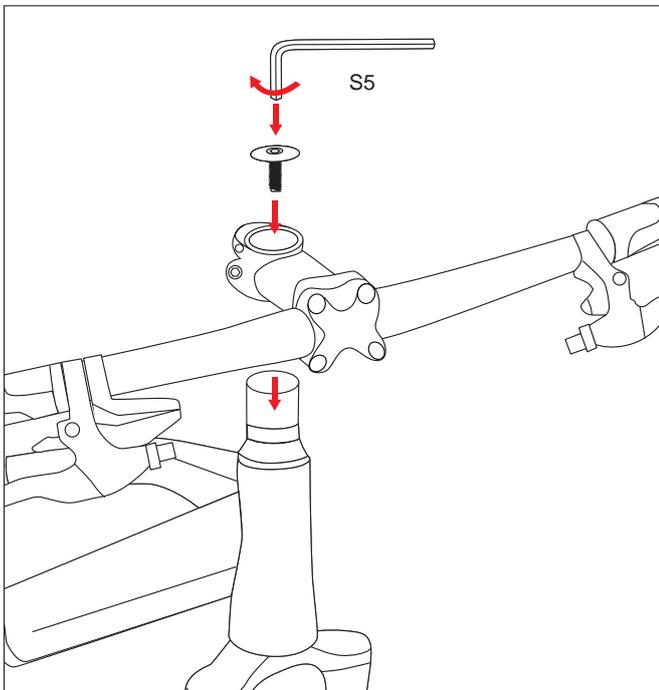

3. Instale el manillar y el vástago como se muestra en la imagen de arriba, asegurándose de que ninguno de los cables esté retorcido o demasiado apretado (es posible que tenga el manillar torcido). Coloque la tapa superior con el tornillo en el vástago y apriete el tornillo (o el rodamiento de bolas podría romperse) para asegurar el vástago hacia abajo en el tubo principal.

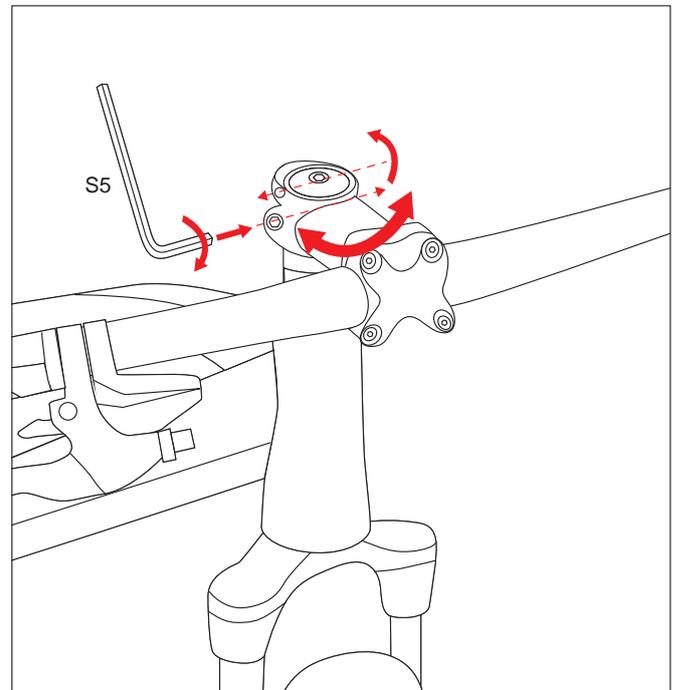



4. Alinee el manillar verticalmente con la rueda (es posible que deba aflojar el tornillo del paso 3 para hacer pequeños ajustes) y apriete los pernos en ambos lados del vástago.

3.2 Montaje de los pedales


- Identifique sus pedales: verifique las letras del pedal, "L" o "R".
- El pedal marcado con la "R" es el de la derecha (mirando de frente a la dirección de avance). Para unirlo a la manivela, apriételo en el sentido de las agujas del reloj.
- El pedal marcado con "L" es para la izquierda. Para unirlo, apriételo en sentido contrario a las agujas del reloj cuando mire directamente.

⚠ ADVERTENCIA:

Primero atornille los pedales a mano, luego apriételos con la llave mecánica que se proporciona.

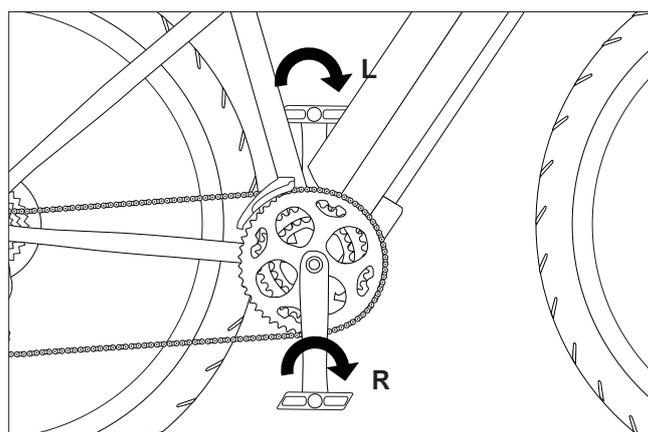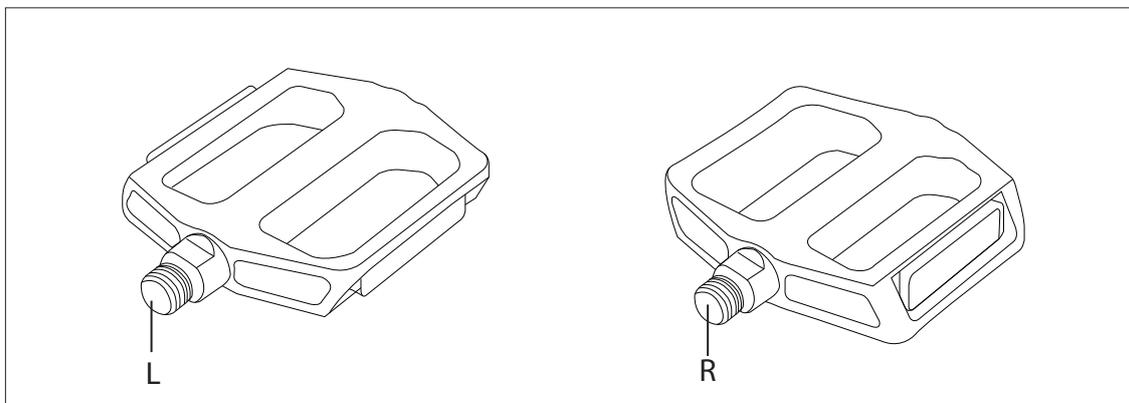


3.3 Posición del asiento

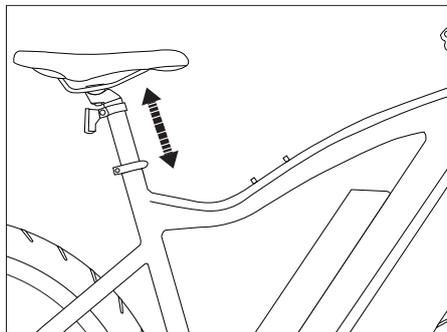


Para permitir una conducción cómoda, sin fatiga y segura, la altura del sillín y el manillar debe ajustarse al tamaño corporal del usuario.


La altura del sillín es correcta si la pierna está cerca de la extensión completa mientras el pie está apoyado sobre el pedal en la posición inferior del ciclo de arranque. Los dedos de los pies todavía deben poder tocar el suelo cómodamente.

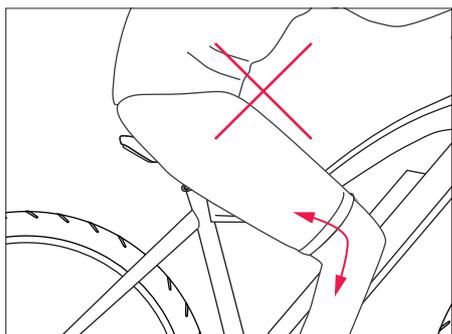

Muy bajo

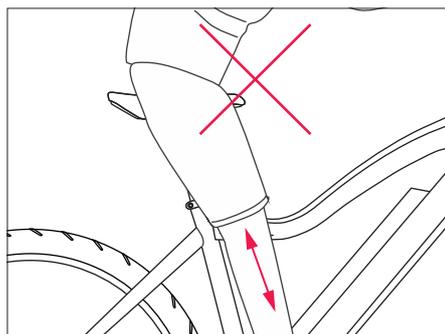

Muy alto

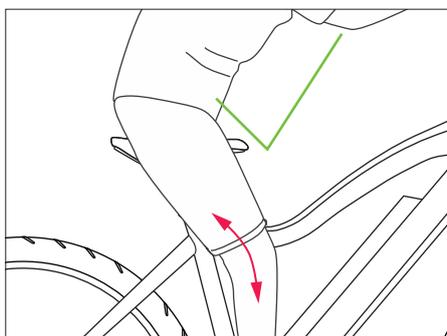

Óptimo

3.4 Altura del sillín


La palanca de liberación rápida debe requerir un esfuerzo notable para colocarla en la posición completamente cerrada para evitar cualquier movimiento no deseado mientras se conduce.

⚠ ADVERTENCIA:

Una palanca de liberación rápida mal cerrada puede abrirse nuevamente o tener una capacidad limitada para mantener el sillín en su lugar. Esto puede hacer que el sillín se caiga repentinamente sobre el tubo del sillín, lo que puede provocar caídas y lesiones graves.

Hay una línea de inserción mínima marcada en el tubo del sillín (el incumplimiento de la línea de inserción mínima puede ocasionar lesiones graves); asegúrese de que la tija del sillín esté siempre insertada en el tubo del mismo más allá de esta línea (la línea debe estar dentro del tubo del asiento).

- Afloje la palanca de liberación rápida en la parte superior del tubo del asiento, determine la altura adecuada del sillín y apriete la abrazadera.
- La fuerza de sujeción se puede ajustar ajustando el perno de la palanca de liberación rápida.
- La palanca de liberación rápida debe estar cerrada con considerable contrapresión.

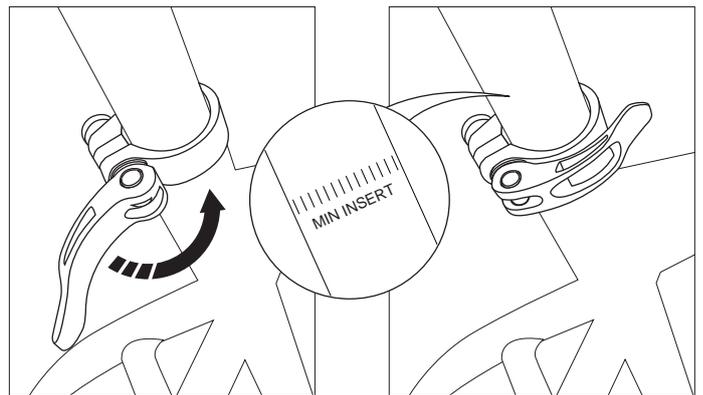


3.5 Ajuste del sillín

El sillín puede ser inclinado y ajustado en la dirección hacia adelante/atrás.

- Afloje el perno en la parte inferior (4).
- Ajuste la inclinación del sillín presionando hacia abajo en la parte delantera o trasera del sillín.
- Mueva el sillín hacia delante o hacia atrás para ajustar la longitud del brazo / torso y la posición de conducción deseada.

Apriete el perno (4) para asegurar el sillín.

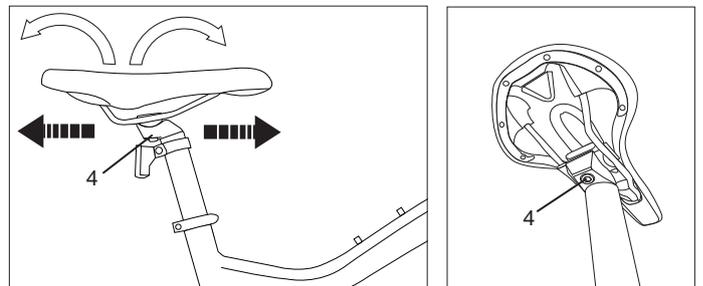

⚠ ADVERTENCIA:


Para evitar molestias, el sillín generalmente debe colocarse lo más horizontal posible.

3.6 Bloqueo de las horquillas de suspensión

- La suspensión está bloqueada con la manija (1).
- Lleve la manija (1) a la posición de cierre.
- La función de cierre es exclusiva para los modelos +.

⚠ ADVERTENCIA:

No realice más cambios en la horquilla de suspensión.

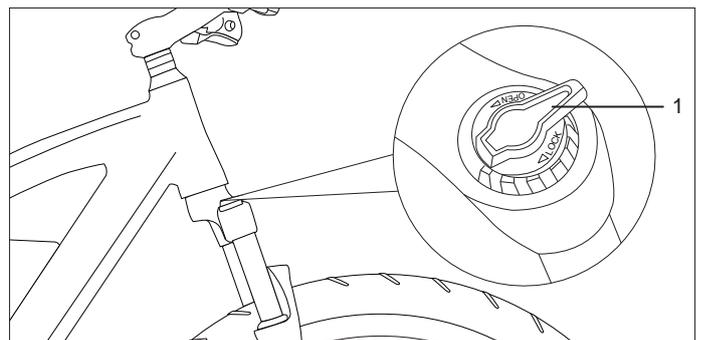


3.7 Frenos

3.7.1 Generalidades

En la mayoría de los países, las bicicletas se fabrican de modo que la palanca de freno izquierda controle el freno de la rueda delantera; para cambiar esto, contacte con su distribuidor para obtener ayuda, tenga en cuenta la Sección 2- Información de seguridad importante.

Si su bicicleta tiene dos frenos de mano, aplique ambos frenos al mismo tiempo para una distancia de frenado óptima.

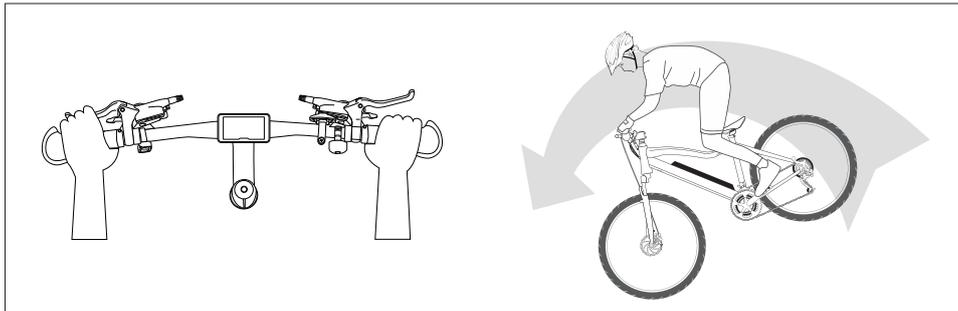

⚠ ADVERTENCIA:

El uso excesivo o incorrecto de del freno de la rueda delantera puede hacer que la rueda trasera se levante del suelo, lo que da como resultado una disminución del control de la bicicleta o incluso que la misma se voltee y que el ciclista caiga en la dirección del movimiento; esto puede provocar lesiones graves y que se dañe la bicicleta. Tenga cuidado al aplicar el freno delantero, y evite usarlo sin usar también el freno trasero. Idealmente, los frenos deben aplicarse al mismo tiempo, con el ciclista moviéndose hacia atrás sobre la bicicleta, dependiendo de la cantidad de presión de frenado aplicada.


3.7.2 Ajuste de los frenos

Frenos de disco

Cuando la rueda está fuera del cuadro, no haga funcionar la palanca de freno. Con algunos frenos, las almohadillas ajustan automáticamente su separación de forma tal que usted no será ca-az de volver a insertar el disco.

Alineación de un freno de disco hidráulico.

1. Afloje los dos pernos de alineación pero no los retire.
2. Lentamente gire la rueda y compruebe el espacio entre el rotor y las pastillas de freno; ajuste la posición de las zapatas de freno para que el rotor no esté frotando y esté ligeramente más cercano de la almohadilla externa (la sepa ración entre el r otor y la pastilla debe ser lo suficiente para evitar el frotamiento). Asegúrese de que el rotor y las pastillas estén en paralelo entre sí. Apriete los tornillos cuando el ajuste esté terminado.

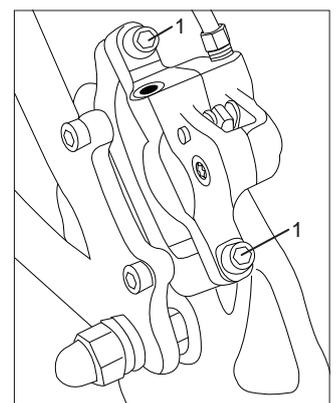

1.Pernos de alineación


⚠ ADVERTENCIA:

Si el rotor de disco está curvado o roto, por favor primero reemplace el rotor.

3.8 Ajuste de cambio y cambio de velocidades


Ajuste del cambio delantero

Coloque la cadena en el plato menor y apriete el perno de ajuste en la palanca. Ajuste el tornillo L del cambio delantero de forma que esté de 1 a 1,5mm de la cadena. Puede aflojar el cable primero si es necesario, luego apriete otra vez más adelante. Cambie al aro de cadena más grande de la biela y al aro de cadena/engranaje más pequeño de la rueda libre o piñón. Compruebe si la placa guía de la cadena exterior del cambio toca la cadena o si la separación es demasiado grande, ajuste el tornillo H para evitar cualquiera de estas situaciones. Mantenga una distancia de 1 a 1,5mm. Si la separación es demasiado grande, simplemente ajuste el tornillo H. Compruebe y ajuste los tornillos H y L hasta que el alternador funcione sin problemas.

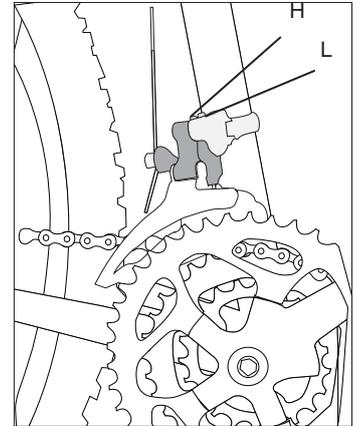

Ajuste del cambio trasero

Paso 1: Asegúrese de que el cambio trasero se haya desplazado hacia abajo hasta el engranaje más pequeño.
 Paso 2: Gire el ajustador de la pastilla hasta el fondo para que tenga espacio para ajustarlo más tarde.
 Paso 3: Ajuste el límite superior girando el tornillo marcado con "H" en su cambio, de modo que se alinee con el engranaje más pequeño.
 Paso 4: Apriete la tensión en su cable desenroscando el anclaje del cable, tirando del cable para apretarlo, y atornillando el anclaje firmemente.
 Paso 5: Mueva su cambio hacia los dientes 4to o 5to.
 Paso 6: Para ajustar el índice, gire su ajustador de pastilla para que la polea del cambio se alinee debajo del engranaje correcto (elegido) Con un cambio trasero Shimano, se quiere alinear la polea ligeramente dentro del engranaje. Realice algunos cambios de práctica para asegurarse de que esté ajustado adecuadamente.
 Paso 7: Mueva su cambio hacia el diente más grande.
 Paso 8: Ajuste el límite inferior girando el tornillo marcado con "L" en su cambio, de modo que se alinee con el engranaje más grande.
 Paso 9: Ajuste el tornillo de tensión B para que la polea del cambio trasero esté lo más cercano posible al engranaje más grande del piñón sin que se arrastre.

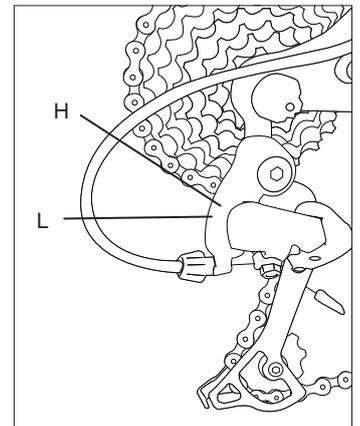

4. PANORÁMICA GENERAL DE LAS PARTES ELECTRÓNICAS

4.1 Explicación

Las bicicletas eléctricas NCM MTB están equipadas con componentes que funcionan en conjunto para brindarle una sensación de conducción suave, potente y sin esfuerzo. Nuestro sistema de asistencia de pedaleo consiste en lo siguiente:

Batería

Los paquetes de baterías de iones de litio de las bicicletas eléctricas NCM son algunos de los paquetes de mayor capacidad disponibles en el mercado, con el almacenamiento en NCM Moscow Plus hasta 768Wh de energía. Los paquetes consisten en celdas Panasonic de alta densidad, lo que significa que nuestros diseños se mantienen elegantes y livianos sin sacrificar la capacidad de la batería. Además, la mayoría de nuestros diseños tienen un puerto USB integrado, perfecto para cargar su teléfono celular u otros dispositivos electrónicos pequeños sobre la marcha.

Motor accionado por Das-Kit

Nuestro motor propietario Das-Kit X 15 está en la cima del mercado, ofrece un rendimiento suave y potente permaneciendo sorprendentemente silencioso. Con una potencia de 250W, alcanza un máximo de 55Nm (newton por metros) de par de torsión, asegurando que ninguna colina sea muy empinada y ningún terreno demasiado accidentado para el NCM Moscow Plus. Su versatilidad permite bielas de triple plato, dándole al conductor más opciones y reduciendo el uso de la energía del mismo y de la batería.

Pantalla

El panel de control Das-Kit proporciona al ciclista un control completo sobre el sistema eléctrico, y su configuración sencilla proporciona toda la información que pueda necesitar sobre su bicicleta electrónica con solo presionar un botón, permitiéndole pasar más tiempo disfrutando del mundo a su alrededor. La pantalla proporciona la siguiente información:

- Indicador de nivel de la batería
- Indicador de nivel de asistencia
- Indicadores generales: velocidad, distancia, etc.

Al usar el freno con el sensor de freno (la palanca de freno que controla el freno delantero), los sensores en el interior hacen que la asistencia detenga inmediatamente el motor. La activación del freno trasero detendrá automáticamente la asistencia del motor en todos los casos. Otro sensor, dentro del juego de bielas, también sirve para detener el motor cuando el ciclista deja de pedalear.

La bicicleta también se puede usar sin soporte eléctrico del motor; al establecer el nivel de asistencia en 0, la bicicleta eléctrica se comportará como una bicicleta tradicional. Una batería vacía no hará inutilizable a su bicicleta.

ECO

Este es el modo de alimentación más bajo, perfecto para conducir en carreteras urbanas y suburbanas llanas que requieran la mínima asistencia del motor. El modo Eco usa la menor cantidad de energía de la batería, lo cual le ayuda a usted a cubrir una gran distancia entre cada recarga de la batería.

NORMAL

La configuración de asistencia a media potencia es excelente para las colinas y carreteras con desniveles; el motor hará que estos paseos se sientan menos desafiantes.


ALIMENTACIÓN

El nivel más alto de asistencia le permitirá ascender por pendientes más pronunciadas y desplazarse con mayor facilidad por terrenos muy desnivelados. Es la configuración perfecta para desplazarse en las montañas o incluso para regresar a casa luego de un día de trabajo muy intenso.

4.2 Batería y cargador

4.2.1 Panorámica general

- A Batería
- B Enchufe de carga
- C Manija de la batería
- D Luz de nivel de capacidad
- E Botón de nivel de capacidad
- G Puerto USB (salida: 5V 700mA)

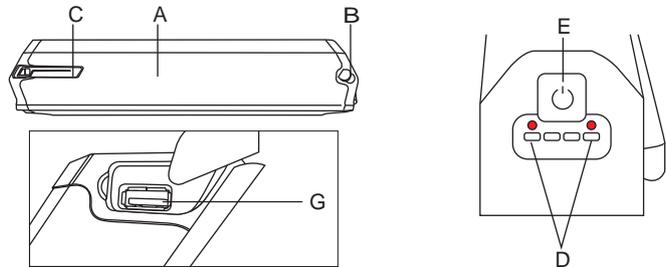

⚠ ADVERTENCIA: (Pegatina en la batería)


Asegúrese de que la batería esté bloqueada antes de usarla.

⚠ ATENCIÓN: (Pegatina en la batería)

- No use ni cargue la batería a alta temperatura.
- No cortocircuite los conectores positivo (+) y negativo (-) de la batería.
- No sumerja la batería en agua o líquido ácido. No coloque la batería cerca del fuego.
- No desarme la batería bajo ninguna circunstancia.
- Guarde la batería en un entorno limpio y seco, y cargue la batería durante dos horas cada tres meses cuando no se vaya a usar por mucho tiempo.
- Cargue la batería con el cargador especificado.

Un enchufe de CA (100 ~ 240V) (el tipo variará)

- B Cargador
- C Indicador de la carga
- D Enchufe de la batería

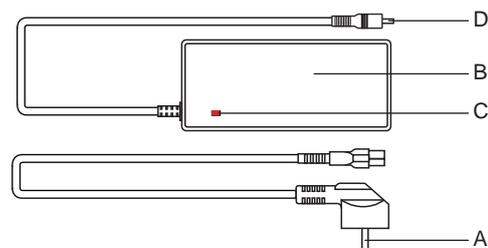

4.2.2 Observaciones generales

- Deje de cargar la batería inmediatamente si nota algo inusual, como humo o un olor extraño saque la batería y guárdela fuera de la casa, luego lleve la batería a un distribuidor autorizado de NCM o a un técnico experimentado para reparación o reemplazo.
- En el caso improbable de que la batería se incendie, NO intente apagarla con agua. Use arena u otro retardante del fuego en su lugar y llame a los servicios de emergencia de inmediato.

4.2.3 Instalación y retiro de la batería



La batería (1) está asegurada con un cierre.

-Desbloquee la batería y hálala hacia afuera con la manija (2).

-Inserte la batería (1) en el marco hasta que se detenga.

-Retire la llave del cierre (3).

-Asegúrese de que la batería esté bien asegurada.

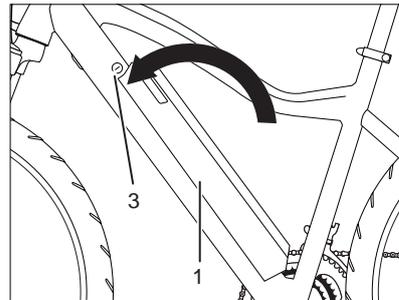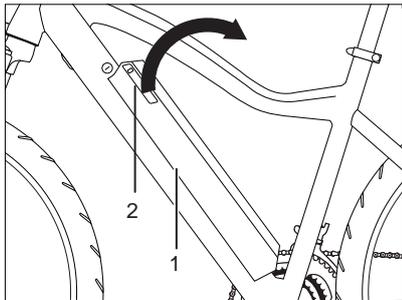

4.2.4 Carga

- La carga a temperaturas por debajo de 0°C o por encima de 60°C pueden provocar que la batería no se cargue bien y puede ser dañino para la vida de la batería.
- Durante la carga, la luz del cargador LED estará continuamente en rojo.
- Cuando la carga se completa el LED del cargador se torna verde.

Tubo descendente integrado en el exterior de la bicicleta.

1. Inserte la llave para desbloquear la batería, luego, hale la batería hacia atrás en la parte superior.
2. Saque la batería
3. Conecte el cargador a la batería.
4. Conecte el cargador a una salida de CA.
5. El procedimiento de carga se puede detener en cualquier momento.
6. Desconecte el cargador de la toma de CA primero y luego de la batería.
7. Vuelva a instalar la batería y asegúrese de que esté alineada correctamente en la parte inferior.
8. Presione hacia abajo la parte superior de la batería hasta que observe un "clic" para asegurarse de que la batería esté correctamente asegurada.
9. Retire la llave.
10. Su bicicleta eléctrica NCM está lista para usarse.

Tubo descendente integrado en el interior de la bicicleta.

1. Conecte el cargador a la batería.
2. Conecte el cargador a una salida de CA.
3. El procedimiento de carga se puede detener en cualquier momento.
4. Desconecte el cargador de la toma de CA primero y luego de la batería.
5. Su bicicleta eléctrica NCM está lista para usarse.

4.2.5 Uso

Cuando el nivel de energía de la batería disminuye a 1 barra, se detendrá la asistencia del motor. Si hay luces conectadas a la batería, permanecerán en funcionamiento durante aproximadamente dos horas.

La energía restante de la batería se puede comprobar pulsando el botón de encendido de la batería al lado de los indicadores LED. La pantalla del manillar montado también indicará el nivel de energía restante cuando la bicicleta esté en uso.

Realice una descarga completa de la batería (hasta que la batería esté completamente descargada) después de 15 cargas normales o cada tres meses; esto le ayudará a aumentar la vida útil de la batería. El tiempo de carga será de alrededor de 7 horas por vez. Por favor, no cargue la batería por más de 14 horas a la vez (la batería se cargará por completo mucho antes).

4.2.6 Almacenamiento

Si la bicicleta no se usa durante un período superior a un mes, es mejor guardar la batería:


- Al 40% -60% de su capacidad, cargada una vez al mes durante 30 minutos.
- Separada de la bicicleta.
- A temperaturas entre 0°C y 40°C.

Si no está en uso, la batería debe revisarse una vez al mes y debe tener al menos una luz parpadeante, que indique la carga restante. Cargue la batería si es necesario.

Es importante cargar la batería cada tres meses (durante una o dos horas) como mínimo. No hacerlo puede causar daños a la batería y podría provocar la anulación de la garantía de la batería.

5. PANTALLA

Manual de instrucciones

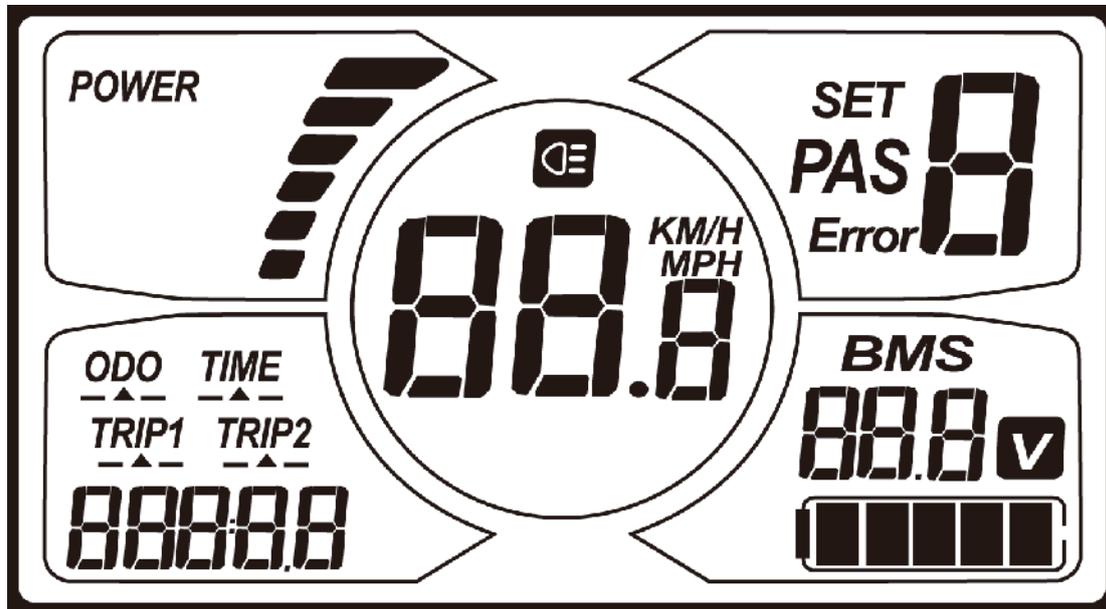


5.1 APARIENCIA


Una mejor pantalla. Pantalla inteligente.

- Vista sencilla Panel de la pantalla de 4".
- Marco superior de aleación de aluminio anodizado.
- Cubierta de cable a prueba de agua PMMA.
- Control fácil con botones grandes.

5.2 FUNCIONAMIENTO NORMAL

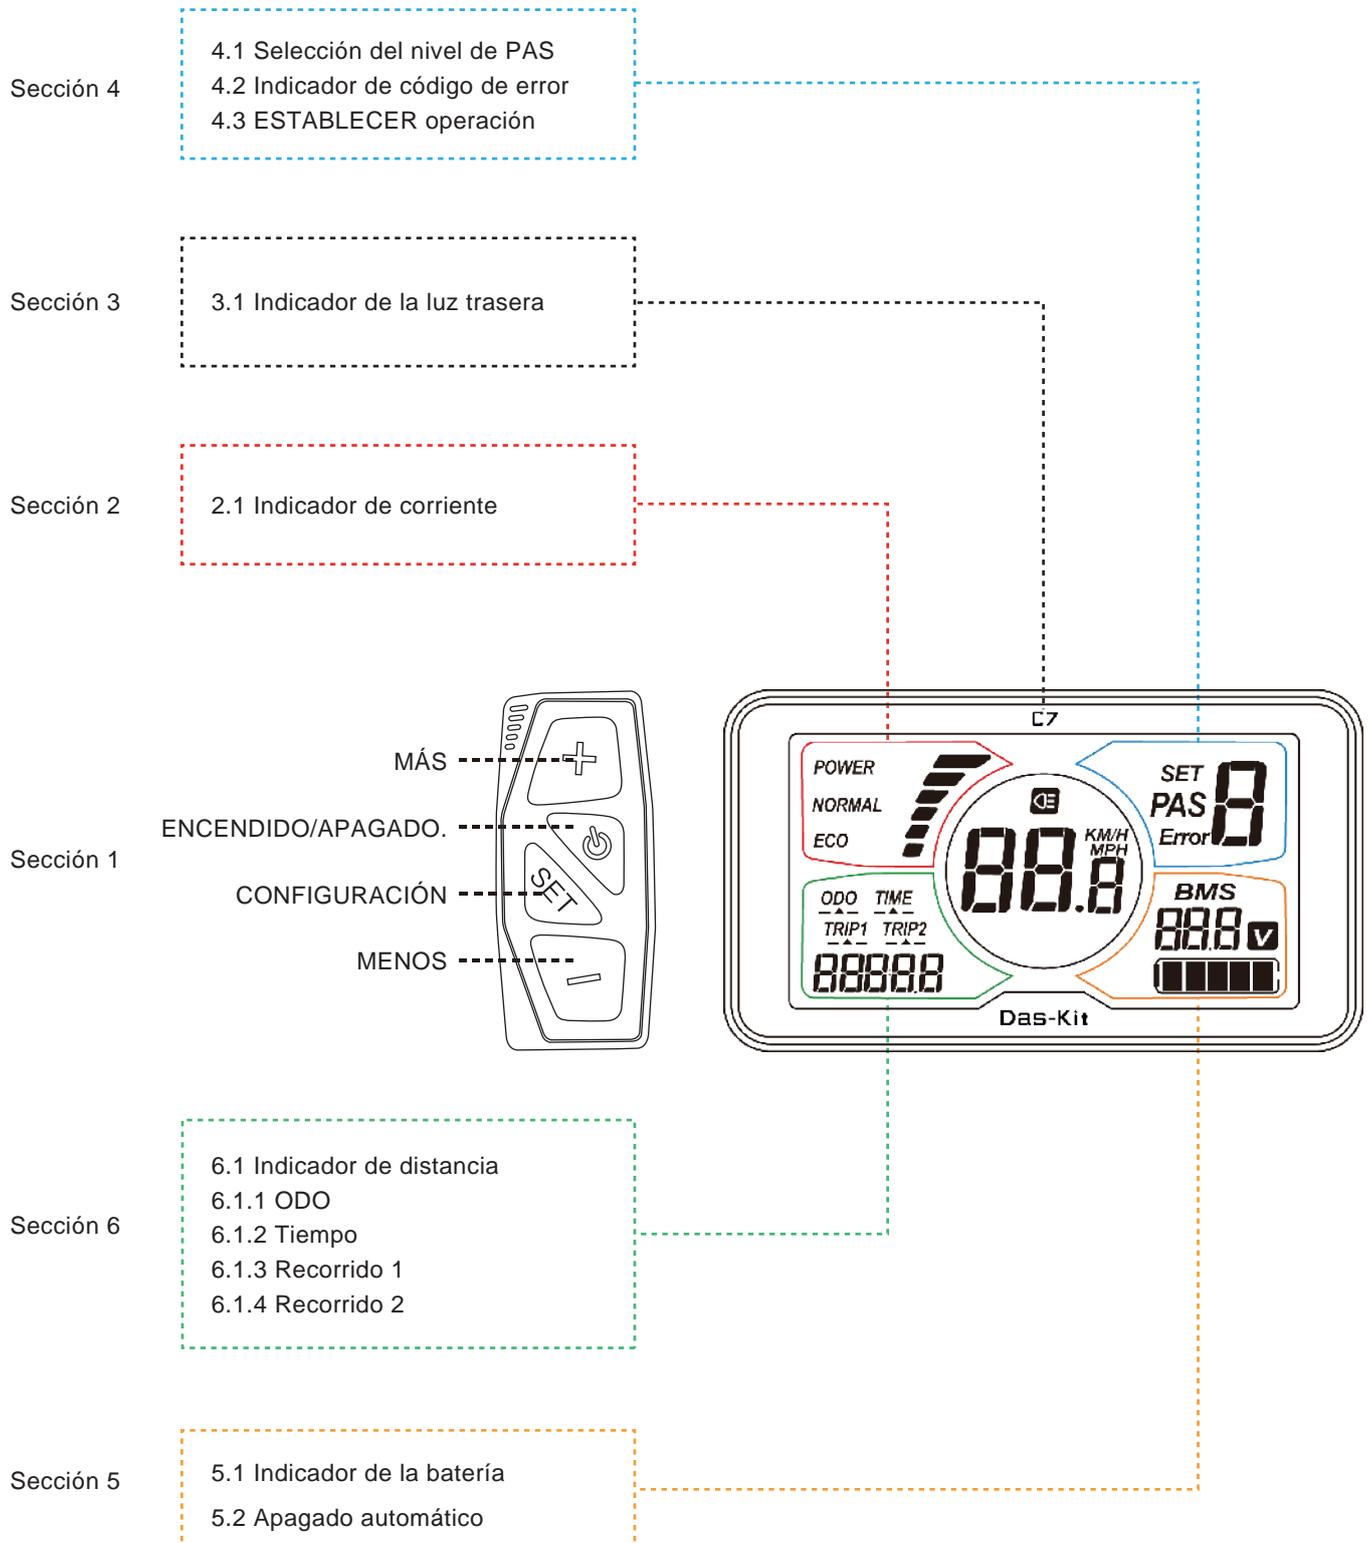


ÁREA DE VISTA COMPLETA

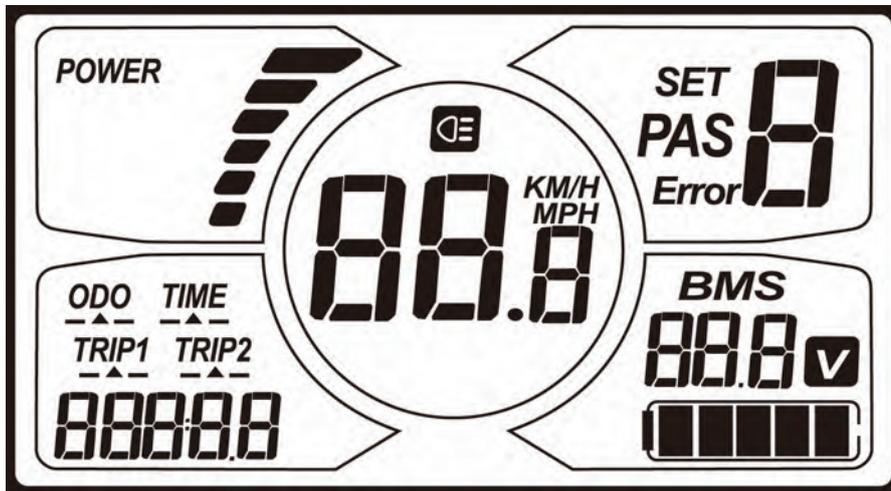

ÁREA DE VISTA NORMAL

Con la pantalla encendida, los indicadores por defecto están en modo de conducción, recorrido 2 Velocidad, nivel PAS, e indicador de la batería según se muestra en la fig. siguiente. Presione CONFIGURACIÓN para cambiar la información de la pantalla.

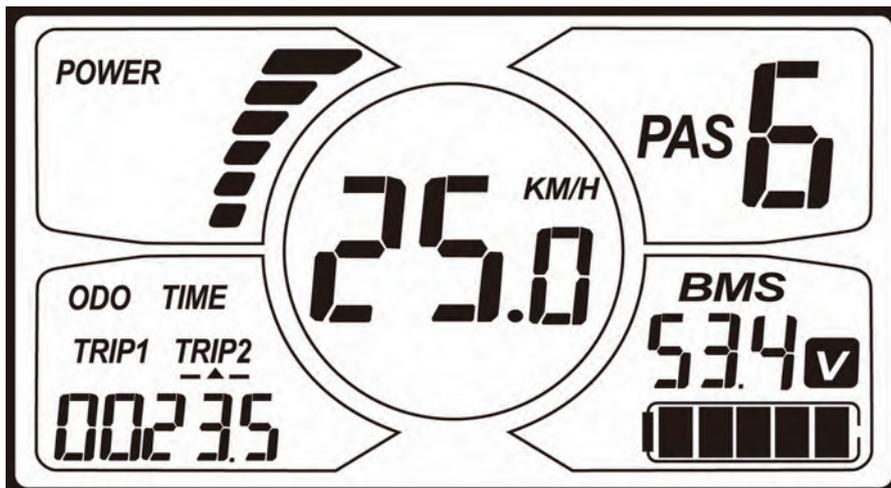

Sección 1 ENCENDIDO/APAGADO


Presione ENCENDIDO/APAGADO para activar la pantalla. Con la pantalla encendida, presione ENCENDIDO/APAGADO durante 2 segundos para apagar la bicicleta. Con la pantalla apagada no hay consumo de la batería. La corriente que escapa no es de más de $2\mu\text{A}$.

* El panel se apagará automáticamente cuando la velocidad es 0km/h durante 5 minutos.

Sección 2 INDICADOR DE CORRIENTE

El indicador de corriente muestra la corriente de descarga actual del controlador: cada segmento es de 2A; seis segmentos son $\geq 12\text{A}$.


(El gráfico de barras muestra en tiempo real la energía de salida del motor. 1 bar - baja potencia, todas las barras - potencia máxima).

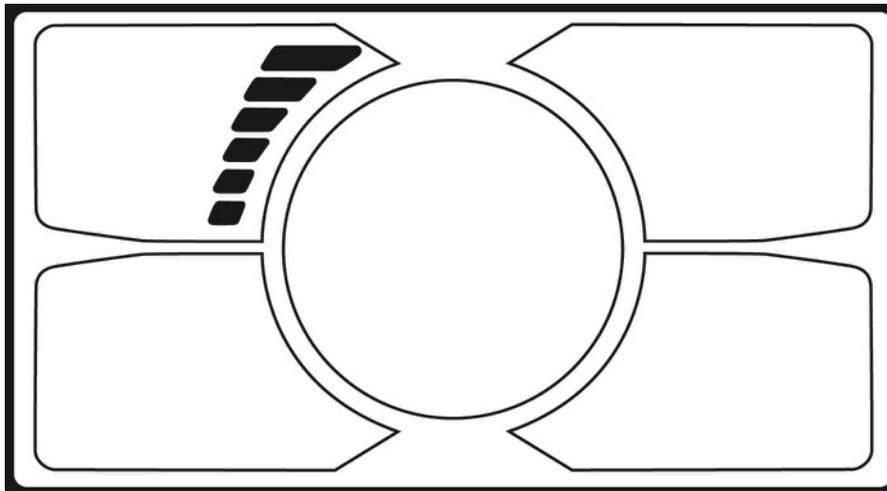

Sección 3


3.1 ENCENDIDO/APAGADO

Drücken Sie ON/OFF, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.

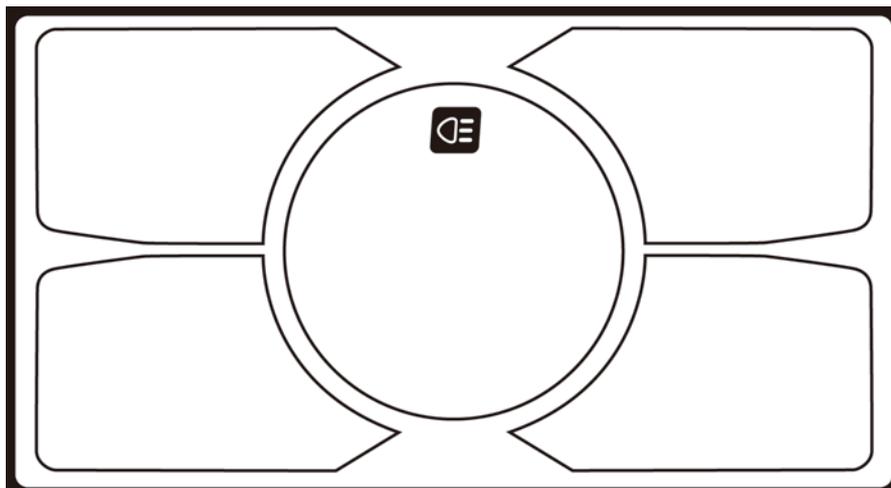

3.2 INDICADOR DE VELOCIDAD

El área central muestra la velocidad de conducción actual de la bicicleta eléctrica. La pantalla de velocidad es la siguiente.

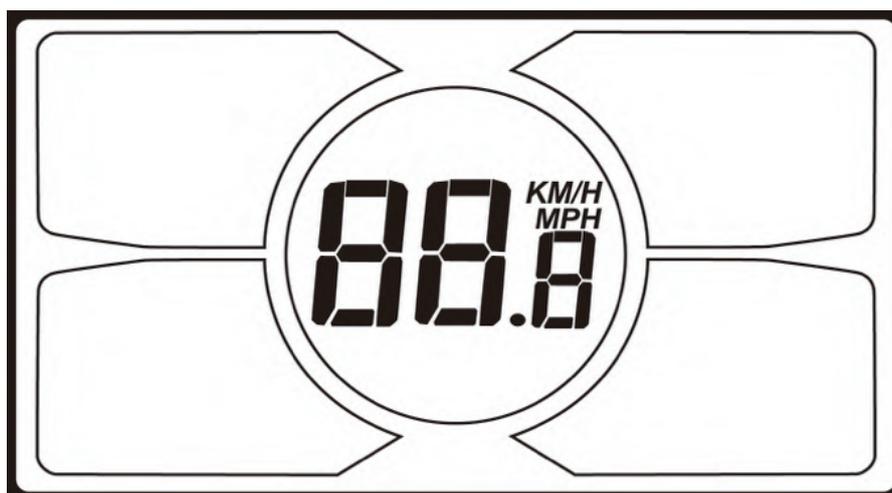


3.3 KM/H y MPH

Al seleccionar KM/H o MPH para la velocidad y el kilometraje se cambiarán todos los indicadores a la unidad de medida seleccionada.

Sección 4: OPERACIÓN


4.1 SELECCIÓN DEL NIVEL DE PAS

Presione MÁS (+) o MENOS (-) para cambiar el nivel de PAS y así cambiar la salida de potencia del motor. El modo predeterminado es PAS 1 y la asistencia va del nivel 0 al nivel 6. El nivel 0 no proporciona asistencia del motor.

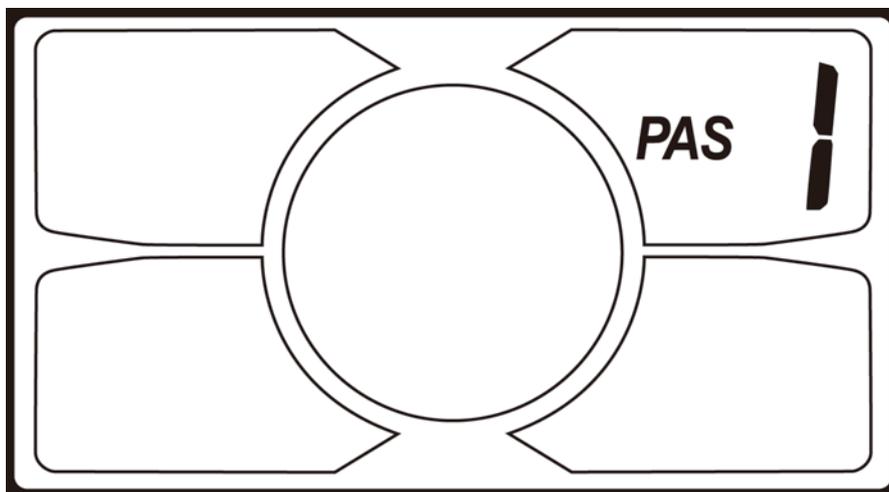

4.2 INDICADOR DE CÓDIGO DE ERROR

Si hay algún problema con el sistema de control electrónico, la pantalla parpadeará a 1Hz y mostrará el código de error automáticamente. Diferentes códigos de error representan diferentes fallas en el sistema; consulte la tabla del código de error en la última página para más detalles. (5.3)

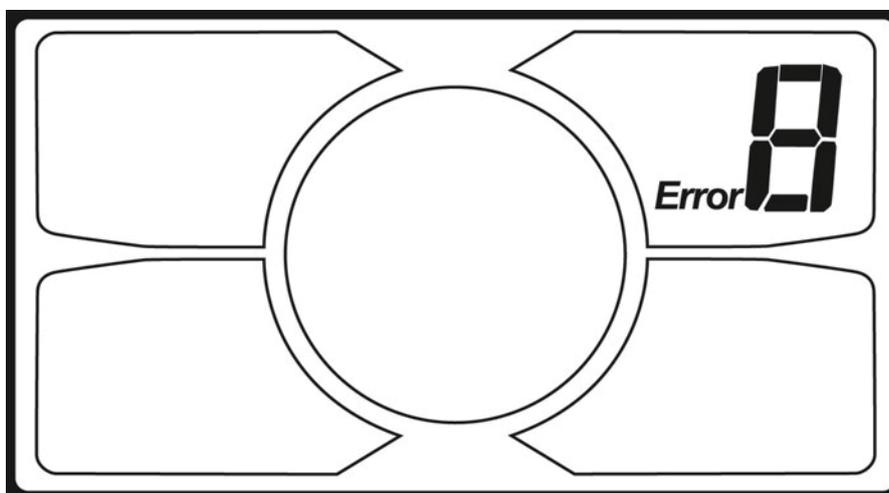


* La pantalla no puede volver al estado normal hasta que el problema esté resuelto; los componentes eléctricos de la bicicleta eléctrica no funcionarán si hay un error en el sistema. Sin embargo, la bicicleta todavía se puede operar de forma convencional (sin asistencia eléctrica).

** Mantenga presionadas las teclas UP (+) y M al mismo tiempo para mostrar el código de error.

4.3 MODO DE DESPLAZAMIENTO

Mantenga presionado MENOS (-) durante 2 segundos para ingresar al modo de marcha asistida. Cuando el ícono AUTO está encendido, la bicicleta eléctrica viajará a 6 km/h sin la necesidad de que el conductor pedalee. El modo de desplazamiento asistido cesará cuando el botón "-" ya no esté presionado.

4.4 ESTABLECER OPERACIÓN

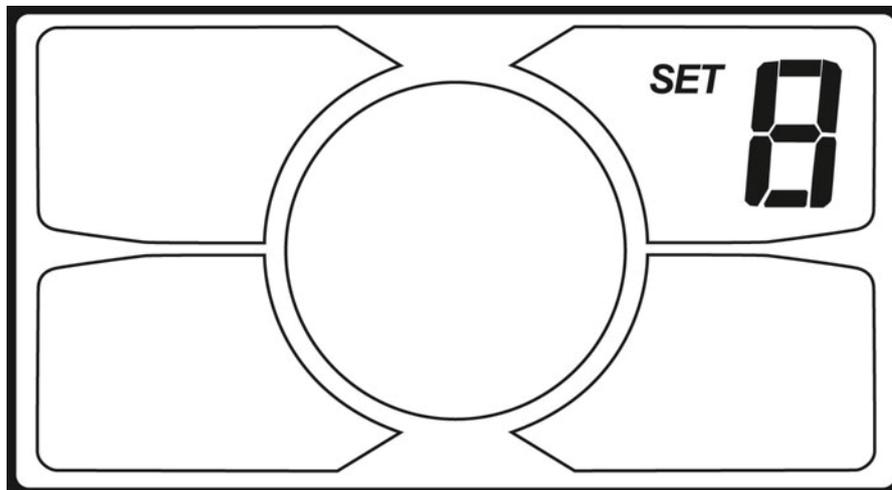

4.4.1 KM/H y MPH


Mantenga apretado MÁS (+) durante 8 segundos para ingresar en el modo de selección de KM/H y MPH, luego presione MÁS (+) o MENOS (-) para cambiar entre KM/H y MPH y SET para confirmar y salir.

4.4.2 DISTANCIA DE RECORRIDO

Presione el botón de CONFIGURACIÓN durante 2 segundos para borrar el RECORRIDO 1.


Sección 5

5.1) INDICADOR DE LA BATERÍA

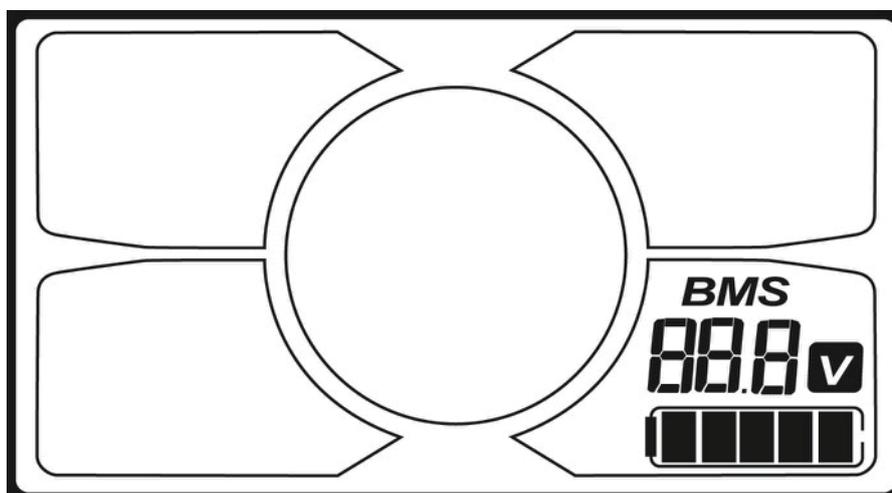

5.1.1) Indicador de capacidad residual de la batería

El indicador de capacidad de la batería tiene cinco segmentos, cada segmento representa el 20% de la capacidad de la batería. Cuando la capacidad de la batería está llena, los cinco segmentos de la batería estarán encendidos. Si la capacidad de la batería es baja, el área de la pantalla de la batería parpadeará, indicando que la asistencia al pedal cesará pronto y que la batería necesita ser recargada.

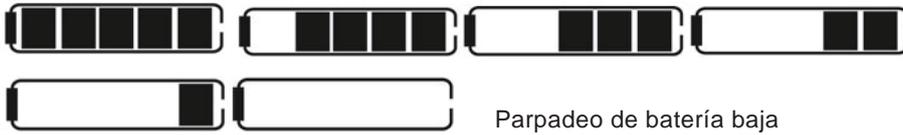

5.1.2) Voltaje de la batería

El voltaje actual de la batería se muestra arriba del indicador de capacidad de la batería.

5.2) AHORRO DE ENERGÍA

Cuando la velocidad de conducción es de 0 km/h durante 5 minutos, el sistema se apagará automáticamente para ahorrar batería.

Sección 6

6.1) INDICADOR DE DISTANCIA

With the display on, press SET to switch the mode to select between ODO, time, trip 1 and trip 2.

6.1.1) ODO

El ODO (odómetro) registra el kilometraje de conducción desde el inicio del uso de la pantalla; el valor acumulado no se puede borrar.

6.1.2) Tiempo

El parámetro de TIEMPO de conducción se reinicia automáticamente cuando la pantalla se apaga.

6.1.3) Recorrido 1

Muestra la distancia de conducción de este tiempo.

6.1.4) Recorrido 2

RECORRIDO 2 muestra la distancia de recorrido anterior durante 30s luego de encender la pantalla; se puede reiniciar automáticamente y comenzar a registrar la distancia actual del nuevo recorrido.

5.3 TABLA DEL CÓDIGO DE ERROR

Cada código de error corresponde a una falla específica en el sistema

Código de error	Definición
0	Normal
1	Error actual o MOS (semiconductor) dañado
2	Error del acelerador (detección después de encender)
3	Fase perdida del motor (pérdida de potencia)
4	Error de señal Hall (electroimán en posición incorrecta)
5	Error del freno (detección después de encender)
6	Bajo voltaje
7	Estancamiento del motor
8	Error en la comunicación con el controlador
9	Error en la comunicación con la pantalla

Si usted todavía algunas preguntas sobre la pantalla, póngase en contacto con su distribuidor de NCM.

6. RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

6.1 Requisitos generales

Las bicicletas eléctricas NCM utilizan cubiertas de metal para cubrir los componentes eléctricos, por lo que recomendamos encarecidamente evitar el uso de agua excesiva para lavar los protectores y las partes que las rodean. Use un paño suave con una solución neutra para limpiar la suciedad de los protectores. Luego, limpie todo con un paño limpio y suave.

No use mangueras de agua o aire a alta presión para limpiar; esto puede forzar la entrada de agua en los componentes eléctricos, lo que puede causar un mal funcionamiento.

No lave los componentes de plástico con agua en exceso. Cuando las piezas eléctricas internas están afectadas por el agua esto puede corroer el aislador, conduciendo a problemas de alimentación-drenaje u otros problemas.

No use soluciones de jabón para lavar los componentes metálicos. Las soluciones no neutras pueden causar decoloración, distorsión, arañazos, etc.

Evite dejar la bicicleta al aire libre

Cuando no esté montando, mantenga la bicicleta en un lugar donde esté protegida de la nieve, la lluvia, el sol, etc. La nieve y la lluvia pueden hacer que la bicicleta se corra. Los rayos ultravioletas del sol pueden causar una decoloración innecesaria de la pintura o agrietar cualquier goma o plástico en la bicicleta.

Valores de par recomendados

Tuercas de la rueda delantera	22-27 Newton Metros	16,2- 19,8 pies-lb.
Tuercas de la rueda trasera	24-29 Newton Metros	17,5- 21,3 pies-lb.
Abrazadera del tubo del sillín	12-17 Newton Metros	8,8- 12,5 pies-lb.
Tuerca de fijación del tubo del sillín	15-19 Newton Metros	11,0- 14,0 pies-lb.
Tuerca de sujeción del freno	7-11 Newton Metros	5,1- 8,1 pies-lb.
Tuerca de la abrazadera del manillar	17-19 Newton Metros	12,5- 14,0 pies-lb.
Tuerca del expansor de auriculares	17-19 Newton Metros	12,5- 14,0 pies-lb.
Tuercas de pasador de chaveta	9-14 Newton Metros	6,6- 10,3 pies-lb.
Tornillo del centro de freno	2-17 Newton Metros	1,5- 12,5 pies-lb.

6.2 Programa de mantenimiento

Para mantener su bicicleta NCM en óptimas condiciones y disfrutar al máximo de su experiencia de conducción, le recomendamos seguir el programa de mantenimiento sugerido. Debe estudiarlo y dejar que se convierta en algo natural para su conducción.

Programa de mantenimiento	Cada paseo	Semanal-mente	Mensual-mente	Cada 6 meses	Anual-mente
Presión de las llantas	×				
Estado de las llantas	×				
Inspección visual	×				
Presión de la palanca de freno	×				
Liberación rápida	×				
Alineación del manillar	×				
Alineación del sillín	×				
Paquete de batería bloqueado	×				
Comprobación de la rueda	×				
Inspección del estado del cuadro (incluye soldaduras para fisuras)		×			
Limpiar y lubricar la cadena		×			
Comprobar las pastillas de freno		×			
Lubricar las horquillas			×		
Lubricar los frenos y los cables			×		
Lubricar el mecanismo de plegado			×		
Verificar todos los pernos y la configuración de par			×		
Limpiar la bicicleta			×		
Cargar la batería			×		
Comprobar los rayos de la ruedas			×		
Inspección del estado de las llantas			×		
Inspeccionar el sillín, los rieles y la abrazadera			×		
Engrasar los rodamientos del pedal				×	
Verificación de los rodamientos de los bujes				×	
Verificación de los rodamientos de los receptores y transmisores				×	
Verificación los cojinetes del soporte inferior				×	
Reemplazar las pastillas de freno					×
Reemplazar los cables de freno (depende del uso)					×
Reemplazar las llantas (depende del uso)					×

⚠ ADVERTENCIA:

—Como con todos los componentes mecánicos, los ciclos asistidos eléctricamente (EPAC) están sujetos a desgaste y altas tensiones. Diferentes materiales y componentes pueden reaccionar al desgaste o a la fatiga por estrés de diferentes maneras. Si se ha excedido la vida útil de diseño de un componente, puede fallar repentinamente, lo que posiblemente cause lesiones al conductor. Cualquier forma de grieta, arañazos o cambio de color en áreas muy estresadas indica que se ha alcanzado la vida útil del componente y debe reemplazarse.

6.3 Resolución de problemas

¿Cómo sé cuánta carga tiene mi batería cuando no está conectada a la bicicleta?

- Al presionar el botón de encendido de la batería, los LED se iluminarán, indicando la capacidad restante.

¿Cómo puedo probar la capacidad de mi batería?

- Póngase en contacto con NCM para organizar la devolución de su batería para la prueba. Si la batería tiene una capacidad superior al 85% durante el primer año (desde la fecha de compra), usted será responsable del flete de devolución. Si se prueba y está bajo capacidad dentro del período de garantía, su batería será reemplazada.

¿Qué sucede si mi batería se agota mientras uso mi bicicleta eléctrica?

- La asistencia se detendrá cuando solo quede 1 barra en el indicador. Su bicicleta eléctrica todavía se puede montar sin asistencia.

¿Siempre debo vaciar completamente la batería antes de recargar?

- No hay necesidad de hacer una descarga completa cada vez. Recomendamos hacer una descarga completa cada 2-3 meses.

¿Qué debo hacer si la llanta tiene una hebilla o radios sueltos todo el tiempo?

- Lleve su bicicleta a un constructor de ruedas o técnico calificado para el servicio. El problema puede ser tan simple como ajustar la tensión de los radios.

Mi pantalla se enciende, pero el motor no se activa. ¿Qué puedo hacer?

- Verifique el enchufe del motor desde el controlador. Esta es una conexión muy rígida y no funcionará a menos que el enchufe esté completamente dentro de la línea del indicador. La torsión del manillar a veces puede hacer que el enchufe se salga ligeramente si no hay suficiente separación en el cable del motor.

¿La pantalla no se encenderá a menos que el cargador de batería esté enchufado?

- Consulte la definición de código de error en el manual de la pantalla y, si es necesario, informe el código de error a NCM.

¿Cómo es que los motores de los competidores producen un sonido diferente?

- NCM usa una estructura interna diferente a la de algunos competidores. Como consecuencia, tenemos una frecuencia ligeramente mayor y un mejor par.

Si tiene más preguntas, contáctenos en la siguiente dirección de correo electrónico: .

6.4 Definición de manipulación y recomendaciones

Categoría1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría 4
Componentes que solo pueden ser reemplazados después de la aprobación del fabricante de la bicicleta / proveedor del sistema electrónico	Componentes que solo pueden ser reemplazados después de la aprobación del fabricante de la bicicleta	Componentes que solo pueden ser reemplazados después de la aprobación del fabricante de la bicicleta o de los componentes	Componentes que solo pueden ser reemplazados sin aprobación
Motor Sensor Controlador Cables electrónicos Controles del manillar Pantalla Batería Cargador de la batería	Cuadro Horquilla (también suspensión) Rueda para el buje motor Sistema de frenos Bloqueo del freno de mordaza Parrilla para equipaje Abrazadera inferior	Manivela rueda sin buje motor Cadena o correa (en el ancho original) Cinta del aro Llantas (solo en ETRTO original) Cables de freno mecánico / hidráulico Sistema de freno (para tambor, disco y rollo de frenos) Manillar y vástago (sin alternar con el manillar y el vástago) Sillín y tubo del sillín (la variación máxima del ajuste no debe exceder los 20 mm) Luz principal	Receptor y transmisor de cabeza Pedal (en el mismo ancho que los originales) Cambios Sistema de cambio Alternadores Cables de cambio internos / externos Rueda de la cadena / rueda de la correa Piñón o engranajes (cuando los engranajes son los mismos que los originales) Guardacadena Guardabarros (solo del mismo tamaño que los originales y montados a una distancia mínima de 10 mm del neumático) Rayos Tubos Dínamo Luces delanteras / Reflector delantero Luz trasera/Reflector trasero Reflector de la rueda Soporte Agarraderas (solo con una abrazadera de tornillo)

Advertencia:

Las modificaciones a cualquier parte de su bicicleta, como la horquilla o el cuadro, pueden hacer que parte o que toda la bicicleta sea insegura. Los componentes mal instalados o modificados pueden aumentar la tensión de todas las piezas, aumentando considerablemente sus posibilidades de fallo. Las modificaciones también pueden afectar la conducción de la bicicleta, dando como resultado la pérdida del control, caídas y lesiones graves. Por favor, no agregue, retire o modifique piezas de su bicicleta de cualquier forma antes de consultar con un técnico de bicicletas capacitado. Le recomendamos que consulte con nosotros en NCM antes de realizar modificaciones o añadir piezas, para confirmar su seguridad y la compatibilidad con su bicicleta.

7. DATOS TÉCNICOS

Componentes	Moscow Plus 27.5" 48V	Moscow Plus 29" 48V
Motor	Das-Kit, X15 motor de la transmisión trasera, 48V, 250W, 25km/h	Das-Kit, X15 motor de la transmisión trasera, 48V, 250W, 25km/h
Batería	I5-4816P, 48V 16AH, 768Wh, con puerto USB	I5-4816P, 48V 16AH, 768Wh, con puerto USB
Pantalla	Das-Kit, C7BB, LCD, 6 niveles	Das-Kit, C7BB, LCD, 6 niveles
Horquilla delantera	Suntour, XCM-HLO-27.5", con suspensión por aceite y sistema de cierre	Suntour, XCM-HLO-29", con suspensión por aceite y sistema de cierre
Biela	Shimano, Acera M361, 28/38/48T	Shimano, Acera M361, 28/38/48T
Palanca del freno	Palanca del freno hidráulico Tektro, HD-E350 con sensores del freno	Palanca del freno hidráulico Tektro, HD-E350 con sensores del freno
Freno	Frente/Posterior: Frenos de disco hidráulicos Tektro, HD-E350	Frente/Posterior: Frenos de disco hidráulicos Tektro, HD-E350
Cambio delantero	Shimano, Altus FD-M310, 3 velocidades	Shimano, Altus FD-M310, 3 velocidades
Cambio trasero	Shimano, Acera RD-M360, 8 velocidades	Shimano, Acera RD-M360, 8 velocidades
Rueda libre	8 velocidades, 11-32T	8 velocidades, 11-32T
Llantas	Schwalbe, Smart Sam, 27.5*2.25"	Schwalbe, Smart Sam, 29*2.25"
Carga máxima (incluido el conductor)	125 kg	125 kg
Velocidad máxima	25 km/h	25 km/h

Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes tanto como sea posibles, NCM se reserva el derecho de modificar las características de sus productos en cualquier momento, sin previo aviso. Comuníquese con un distribuidor autorizado de NCM para obtener ayuda.

8. GARANTÍA

Su bicicleta eléctrica NCM viene con una garantía limitada. Por favor visite ncmbikes.com o su distribuidor local de NCM para más detalles.

Declaración de Conformidad CE
Según la Directiva 2006/42/EC & 2004/108/EC

Fabricante / persona responsable	Leon Cycle GmbH Sr. Lijun Ding
Producto	EPAC /Pedelec (asistencia eléctrica a bicicleta)
Marca	NCM
Modelo	Paris, Paris Plus, London, London Plus, Lyon, Moscow, Moscow Plus, Prague, Prague Plus, Hamburg, Munich, Munich N8C, Venice, Venice Plus, Milano, Milano Plus, Aspen, Aspen Plus, Miami, Miami Plus, Miami Pro, Milano MAX N8R, Milano MAX N8C, Paris MAX N8R, Paris MAX N8C, Alicante, Alicante Plus, Alicante Pro
Estándares (seguridad)	DIN EN 15194:2011 DIN EN ISO 13849:2008 DIN EN 82079:2013

Los productos mencionados anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de la siguiente Directiva, usados para su finalidad prevista:



Directiva sobre maquinaria

2006/24/EC



directiva para compatibilidad electromagnética

2004/108/EC

Dirección

Leon Cycle GmbH
Eckenerstraße 3
30179 Hannover, Deutschland

Teléfono, fax, email:

Tel.: +49 (511) 897 938 – 22
Fax: +49 (511) 897 938 - 29
support.es@ncmbikes.com

Hannover, 10.10.2017

Lijun Ding
Director Ejecutivo

Lugar y fecha del asunto

Nombre y Firma



EN15194 CE



NCM Bikes GmbH

Eckenerstraße 3
30179 Hannover
Alemania

Tel.: +49 511 - 897 938 22

Fax: +49 511 - 897 938 29

info@ncmbikes.com

www.ncmbikes.com

HE504