




Miami 48V

MANUAL DEL USUARIO

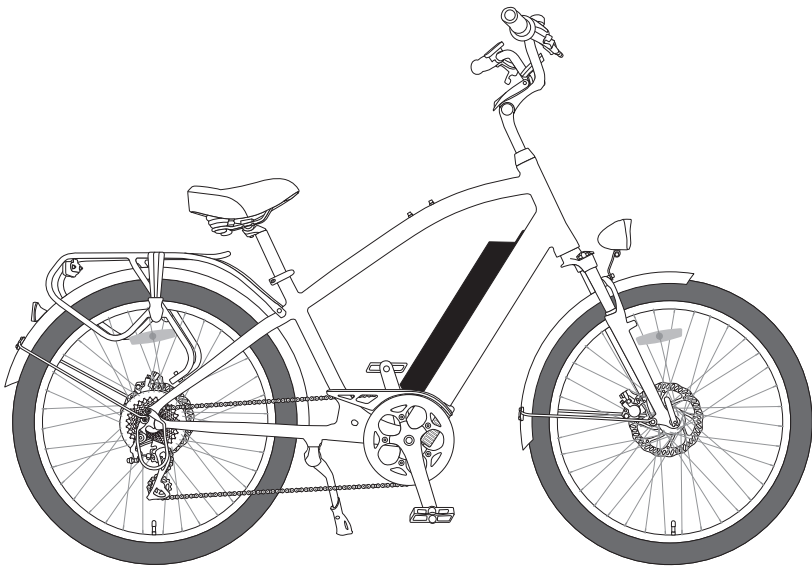

Información importante incluida: ¡Por favor lea antes de su primer paseo!
¡Conserve el manual para su uso futuro!

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

1.1 Bienvenido(a) 01

1.2 Uso del Manual 01

1.3 Servicio y Soporte Técnico 01

1.4 Elegir el tamaño correcto 01

1.5 Componentes de la bicicleta 02

1.6 Alcance 03

1.7 Recomendaciones para los cambios 03

2. SEGURIDAD

2.1 Batería y cargador 04

2.2 Uso de la bicicleta 04

2.3 Transportación 07

2.4 Llaves 07

3. INSTALACIÓN Y AJUSTE

3.1 Manillar y ensamble de la tija 08

3.2 Montaje de los pedales 09

3.3 Posición del asiento 10

3.4 Altura del sillín 11

3.5 Ajuste del sillín 11

3.6 Bloqueo de las horquillas de suspensión 11

3.7 Frenos 12

3.8 Ajuste de cambio y cambio de velocidades 13

4. PANORÁMICA GENERAL DE LAS PARTES ELECTRÓNICAS

4.1 Explicación 14

4.2 Batería y cargador 14

4.2.1 Panorámica general 14

4.2.2 Observaciones generales 15

4.2.3 Instalación y retiro de la batería 15

4.2.4 Carga 15

4.2.5 Uso 16

4.2.6 Almacenamiento 16

5. PANTALLA 17

6. RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

6.1 Requisitos generales 26

6.2 Programa de mantenimiento 26

6.3 Resolución de problemas 28

6.4 Definición de manipulación y recomendaciones 29

7. DATOS TÉCNICOS 30

8. GARANTÍA 30

1. GENERALIDADES

1.1 Bienvenido(a)

Nos gustaría darle las gracias por su compra de una bicicleta eléctrica NCM y le damos la bienvenida a nuestra entusiasta y creciente familia de las bicicletas eléctricas. Las bicicletas ofrecen practicidad y emoción incomparables, y nuestras bicicletas eléctricas en NCM son versiones mejoradas de este increíble invento. A medida que bicicletas han evolucionado, también lo hemos hecho nosotros, estando a la vanguardia de la innovación en tecnología de ciclismo eléctrico, con el objetivo de ofrecer algo nuevo y emocionante mientras mantenemos y promovemos el alma del ciclismo.

1.2 Uso del Manual

Le recomendamos que lea a fondo este manual antes de llevar su bicicleta eléctrica NCM a dar un paseo. Es importante no pasar por alto las instrucciones de seguridad y las explicaciones de las piezas de la bicicleta tradicional y no tradicional, ya que esto le ofrecerá una comprensión general de su nueva bicicleta eléctrica NCM. Este manual está diseñado para ayudarle a obtener el máximo provecho de su bicicleta eléctrica, por lo que hemos intentado responder la mayor cantidad posible de sus posibles preguntas. Tómese un momento para leer las diferentes secciones antes de subirse al sillín.

1.3 Servicio y Soporte Técnico

Este manual pretende ser una descripción general de su nueva bicicleta eléctrica NCM y, por lo tanto, no es una referencia extensa. Para obtener asistencia técnica, incluida información sobre el servicio, el mantenimiento y las reparaciones, consulte a su distribuidor. Puede visitar nuestro sitio web (www.ncmbikes.com) para obtener más información sobre nuestros productos y tecnología, o para encontrar un distribuidor cercano a usted. También puede enviarnos sus consultas por correo electrónico a support.es@ncmbikes.com.

1.4 Elegir el tamaño correcto

Una consideración importante al seleccionar el tamaño de su nueva bicicleta es la separación sobre el cuadro: es decir, la distancia entre usted y el tubo superior de la bicicleta cuando usted se coloque sobre él con los pies en el suelo. Para la mayoría de bicicletas, esta distancia debe ser de al menos 1"(25 mm). Si elige una bicicleta de montaña, se recomienda tener al menos 2"(50 mm) de espacio. Su distribuidor le puede ayudar en la búsqueda de una bicicleta con las dimensiones correctas para usted.

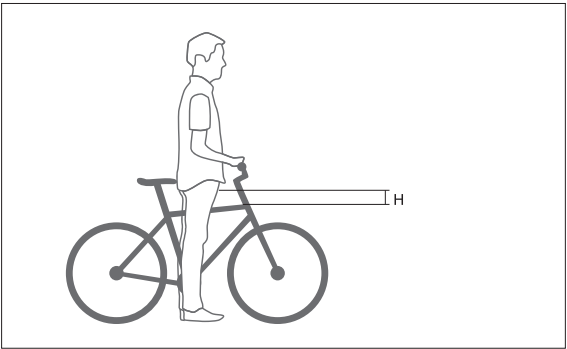



Figura 1
H = separación sobre el cuadro
Mínimo: 1" para la mayoría de las bicicletas
2" para las bicicletas de montaña

En algunas bicicletas, como en las de paseo con acceso bajo, la medición de la separación sobre el cuadro no puede utilizarse pues éstas no tienen tubo superior o está muy inclinado hacia abajo. En estas bicicletas se utilizará la altura del tubo del sillín para seleccionar el tamaño correcto. Usted debe ser capaz de tocar el suelo cómodamente sentado en el sillín cuando está en su punto más bajo en el tubo del mismo.

Ajustar el sillín también puede mejorar la comodidad, la adecuación y el desempeño de su bicicleta.

El límite de carga para su bicicleta es de 140 kg (incluyendo al ciclista). Algunas piezas tienen sus propios límites de carga, como el portaequipajes posterior; por favor consulte a su distribuidor si no está seguro de los límites de carga de las piezas de la bicicleta.


1.5 Componentes de la bicicleta

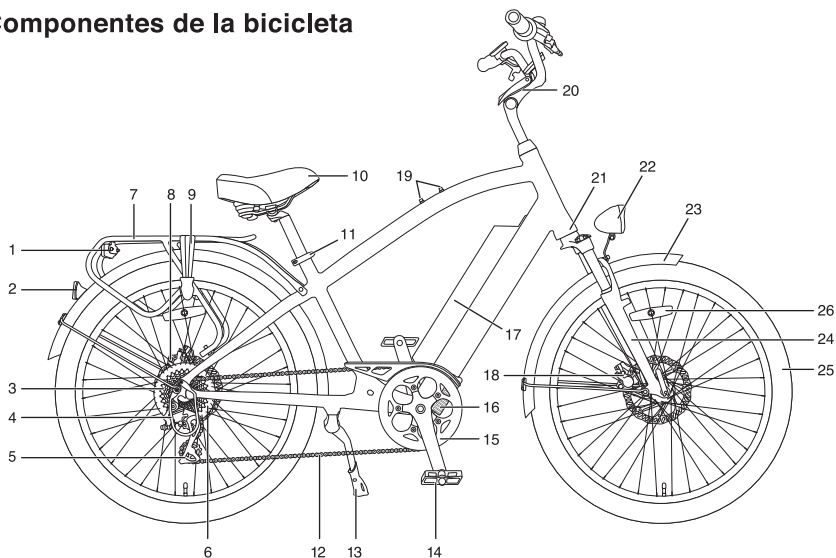


- 1. Luz trasera
- 2. Reflector trasero
- 3. Rueda libre
- 4. Protector de cambio trasero
- 5. Cambio trasero
- 6. Motor
- 7. Portaequipaje
- 8. Freno trasero de disco
- 9. Cable del amortiguador
- 10. Sillín
- 11. Liberación rápida del sillín
- 12. Cadena
- 13. Pata de cabra
- 14. Pedal

- 15. Biela
- 16. Controlador
- 17. Batería
- 18. Freno frontal de disco
- 19. Perno para botella de agua
- 20. Tija principal ajustable
- 21. Número del cuadro
- 22. Luz delantera
- 23. Guardabarros
- 24. Horquilla delantera
- 25. Llanta
- 26. Reflector de la rueda

(diferentes países utilizan reflectores diferentes)

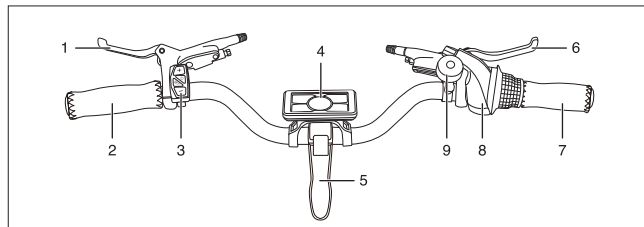Accesorios del manillar

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Palanca del freno izquierdo | 4. Pantalla | 7. Agarradera derecha |
| 2. Agarradera izquierda | 5. Tija principal ajustable | 8. Cambio Revo de 8 velocidades |
| 3. Controlador de la pantalla | 6. Palanca del freno derecho | 9. Timbre |

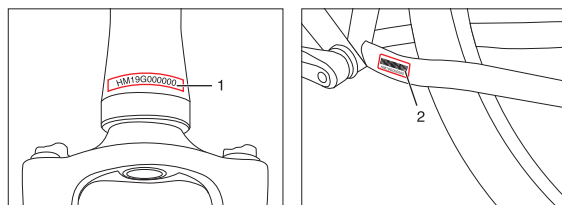Indicador del número del cuadro

1. Número del cuadro (tubo principal)
2. Número del cuadro (pegatina)

1.6 Alcance

El alcance en una carga de la batería depende en gran medida de varias condiciones, como (pero no limitado a):

- Condiciones de la carretera, como la superficie de la carretera y la pendiente.
- Condiciones meteorológicas, como temperatura y viento.
- Condiciones de la bicicleta, como la presión de las llantas y el nivel de mantenimiento.
- Uso de la bicicleta, como aceleración, cambio y nivel de asistencia del motor.
- Peso del ciclista y de la carga.
- Número de ciclos de carga y descarga.

1.7 Recomendaciones para los cambios

Para un alcance mejorado, recomendamos cambiar de acuerdo a la velocidad. Para salir y viajar a bajas velocidades, lo mejor es una marcha más baja. A velocidades más altas se debe elegir una marcha más alta. Liberar la presión de los pedales durante el cambio permitirá una asistencia suave y un mejor alcance.

- Alta velocidad, alto el engranaje
- Baja velocidad, bajo el engranaje
- Reduzca la presión del pedal al hacer los cambios

2. SEGURIDAD

2.1 Batería y cargador

- Mantenga la batería y el cargador lejos del agua y fuentes de calor.
- No conecte los terminales positivo y negativo.
- Mantenga la batería lejos de niños y mascotas.
- Use la batería y el cargador solo para su propósito previsto como parte de su bicicleta electrónica.
- No cubra la batería o el cargador, o coloque objetos encima o apoye objetos contra él.
- No someta la batería y el cargador a golpes (ej., dejar caer).
- Detenga la carga inmediatamente si usted nota cualquier cosa inusual.

En el caso improbable de que la batería se incendie, NO intente apagarla con agua. Use arena u otro retardante del fuego en su lugar y llame a los servicios de emergencia de inmediato.

Evite el contacto con la batería y el cargador durante el proceso de carga; el cargador se calienta considerablemente.

 Por favor tome nota de la información adicional en la parte posterior de la caja de la batería.

2.2 Uso de la bicicleta

Pruebe todos los ajustes de la bicicleta y acostúmbrese a sus diferentes resultados en un entorno seguro y controlado antes de intentar montar la bicicleta en la carretera. Las bicicletas con soporte de pedaleo pueden funcionar de forma diferente dependiendo de la configuración que se use.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1. Siempre use un casco mientras conduce. Asegúrese de que su casco cumpla con las leyes locales.
2. Mantenga las partes del cuerpo y otros objetos alejados de las partes móviles de la bicicleta que puedan causarle daño, como las ruedas y la cadena. No apoye ningún objeto en la batería o el motor. No obstaculice la transmisión de ninguna manera.
3. Siempre use zapatos que se mantendrán en sus pies y sujetarán los pedales de manera segura. Nunca ande descalzo o use sandalias.
4. Familiarícese con los controles de su bicicleta.
5. Use ropa brillante y visible que no esté tan suelta que pueda engancharse accidentalmente en las partes móviles de la bicicleta o que quede atrapada por objetos al costado de la carretera o camino.
6. No salte con su bicicleta. Saltar con una bicicleta pone una tensión increíble en la mayoría de los componentes, como los radios y los pedales. Una de las partes más vulnerables al daño relacionado con el salto es su horquilla delantera. Los ciclistas que insisten en saltar en una bicicleta corren el riesgo de provocar daños graves a la bicicleta y a sí mismos.
7. Tenga en cuenta su velocidad y manténgala en un nivel que sea coherente con las condiciones. Siempre tenga en cuenta que existe una relación directa entre la velocidad y el control, y también entre la velocidad y el estrés de los componentes.
8. Siempre siga las leyes de tránsito locales.
9. Nunca conduzca bajo la influencia del alcohol o las drogas.
10. Si sufre alguna condición de salud, consulte a su médico antes de montar en su bicicleta.
11. Nunca se ponga en peligro ni a usted mismo ni a otros como consecuencia de una conducción imprudente.
12. Tenga en cuenta que la distancia de frenado aumenta con condiciones de carretera imperfectas, como grava o superficies mojadas.
13. Compruebe el recorrido de los cables de los frenos antes de montar en su bicicleta. Asegúrese de que ambos frenos estén en funcionamiento y en buenas condiciones.
14. La e-bike es especialmente adecuada para paseos en senderos y caminos pavimentados. Se recomienda no utilizar

la e-bike para salidas extremas de montaña con múltiples pendientes, ya que el sistema no está diseñado para estas pendientes debido al par del motor.


15. Conserve el manual. El incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual puede dañar la bicicleta. Tenga el manual a mano, si entrega la bicicleta a otra persona, es importante que incluya este manual junto con ella.

Es habitual que los países con circulación por la derecha tengan el freno delantero en la palanca de freno izquierda y el freno trasero en la palanca derecha. Lo opuesto es generalmente posible en los países con tráfico por la izquierda. La tabla a continuación muestra varios ejemplos.

País	Recorrido de los cables	País	Recorrido de los cables
Austria	La palanca izquierda controla el freno delantero, La palanca derecha controla el freno trasero,	Australia	La palanca izquierda controla el freno trasero, La palanca derecha controla el freno delantero,
Brasil			
Canadá		Indonesia	
Dinamarca			
Francia		Japón	
Alemania			
Italia		Hongkong	
Países Bajos			
Portugal		Malasia	
Polonia			
España		Nueva Zelanda	
Corea del Sur			
Suiza		Singapur	
Rusia			
Estados Unidos		Reino Unido	

⚠ ADVERTENCIA:

- Siga las leyes locales sobre restricciones de edad para ciclistas.
- No toque las superficies calientes después de un uso intenso, como el rotor del freno de disco o el borde lateral del borde del freno en V.
- Al desplegar el pata cabra, asegúrese siempre de que el pata cabra esté seguro y de que la base sea sólida, de modo que la bicicleta no se caiga.



Asiento infantil y remolque infantil

Nunca transporte un pasajero, consulte con nosotros antes de instalar un asiento para niños o un remolque para niños en la bicicleta. No está permitido instalar el asiento para niños en el portador.

Consulte y siga las regulaciones nacionales y regionales sobre el uso de asientos para niños y remolques para niños.

Nunca coloque un asiento para niños en el manillar, el poste del asiento, o en el portaequipajes delantero.

ADVERTENCIA:

El asiento para niños y el remolque (y el peso que pueden transportar) afectan el manejo de una bicicleta al alterar el centro de gravedad, el peso y el equilibrio. El uso de un portabebés o estante para niños puede ocasionar una pérdida de control, resultando en lesiones graves y / o muerte.

Carga útil de portador

La carga máxima del portador está grabada en el portador, verifique si desea el número concreto.

Inflar las llantas

ADVERTENCIA:

Siempre debe verificar la presión de los neumáticos antes de comenzar a conducir, o una vez a la semana como mínimo. Compruebe la pared lateral de la llanta para ver las presiones mínima y máxima de inflado, y siempre asegúrese de que sus ruedas estén infladas a una presión dentro del rango indicado. Si la presión es demasiado baja, la rueda podría dañarse o el tubo interior podría estar pellizcado, dando como resultado una rueda pinchada. Si la presión excede la cantidad máxima recomendada, la cubierta puede salirse de la llanta, lo que daña la bicicleta y daña al conductor y a los que están cerca.

Para garantizar que siempre tenga la presión correcta y deseable en los neumáticos, use una bomba de bicicleta con un manómetro de presión incorporado.


2.3 Transporte

Transporte por coche

Las baterías deben sacarse de la bicicleta durante el transporte en coche, pues pueden dañarse por choques excesivos y repetidos o por objetos extraños que choquen con la bicicleta a alta velocidad. Por favor, retire las baterías y manténgalas dentro del vehículo durante el transporte.


Retire la rueda delantera para el transporte

- Abra la palanca de liberación rápida (1) y afloje la tuerca del eje (2) un par de vueltas.
- Retire la rueda delantera (3) de la horquilla hacia abajo. Guarde la arandela de 0.7 mm y se usará cuando se instale la rueda delantera.



Instale la rueda delantera

- Agregue la arandela de 0.7 mm en el cubo en el lado del disco. Inserte la rueda delantera (3) en el extremo (4) de la horquilla.
- Asegúrese de que el rotor esté en el lado del freno de disco y debe colocarse en el centro del freno de disco (5). Ajuste el freno de disco hasta que no haya un sonido de fricción evidente entre el freno y el disco al girar la rueda.



- Desenrosque el muelle y la cubierta de plástico al final de la liberación rápida y pase la varilla de liberación rápida a través del cubo. Apriete la tuerca del eje (2) y cierre la palanca de liberación rápida (1).

La palanca debe estar en el lado opuesto del freno, debe apuntar hacia arriba (y alineado con la horquilla para evitar el enganche) y debe cerrarse con una contrapresión notable.

⚠ ADVERTENCIA:

- Para evitar cualquier peligro, luego de instalar la rueda, compruebe el sistema de frenos antes de montar en la bicicleta.
- Si la palanca de liberación rápida no se ha cerrado completamente, se puede abrir de nuevo completamente con facilidad. Esto puede provocar que la rueda se salga de la bicicleta, causando una caída seria o daños a la bicicleta. Para asegurarse de que su rueda está adecuadamente en su lugar, la palanca de liberación rápida debe ofrecer una resistencia considerable al cerrarse manualmente y siempre debe estar completamente cerrada antes de montar en la bicicleta.

2.4 Llaves

Cada bicicleta eléctrica NCM viene con dos copias de la llave de fijación de la batería. Las bicicletas con cerraduras de aro se entregan con llaves adicionales (no la misma llave que la batería). La carga a bordo de la batería probablemente conducirá a un uso poco frecuente de la llave de fijación de la batería; es necesario para el mantenimiento y la reparación, sin embargo, tenga esto en cuenta cuando guarde la llave.

- Asegúrese de tener siempre al menos una llave de repuesto.
- Mantenga las llaves de repuesto en un lugar seguro para reparaciones, mantenimiento y emergencias.
- Por favor, traiga la llave cuando vaya a su concesionario NCM para mantenimiento o reparaciones.

3. INSTALACIÓN Y AJUSTE

3.1 Manillar y ensamble de la tija

1. Retire el tapón protector de la tija roscable.





2. Presione la tija en el cuadro, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Abra la cubierta superior, alinee el vástago con el tubo principal y deslice sobre él. Apriete el tornillo en la parte superior de la tija.

Herramientas que puede necesitar: llave hexagonal interna de 6 mm.

3. Mueva el manillar hacia arriba o abajo para ajustar el ángulo deseado y apriete el tornillo hacia atrás en la parte superior de la tija para bloquear el manillar en su lugar.

Herramientas que puede necesitar: llave hexagonal interna de 5 mm.

4. Cierre la cubierta para completar la instalación y el ajuste.

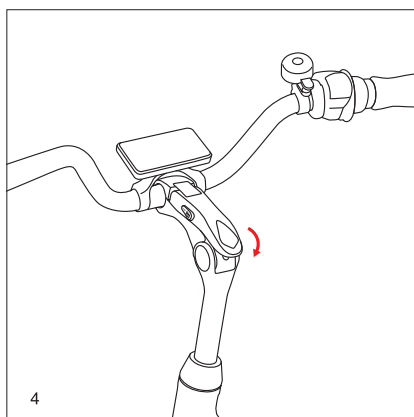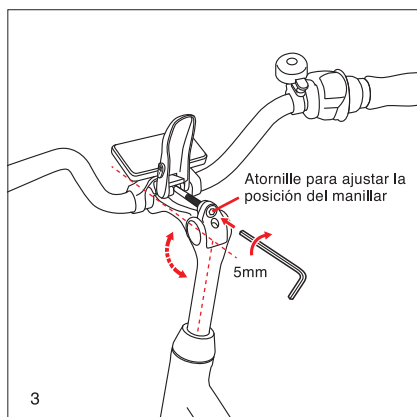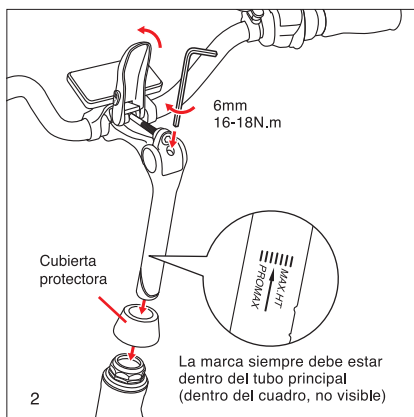
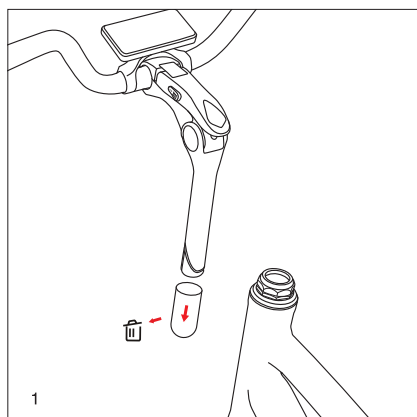


3.2 Montaje de los pedales


- Identifique sus pedales: verifique las letras del pedal, "L" o "R".
- El pedal marcado con la "R" es el de la derecha (mirando de frente a la dirección de avance). Para unirlo a la manivela, apriételo en el sentido de las agujas del reloj.
- El pedal marcado con "L" es para la izquierda. Para unirlo, apriételo en sentido contrario a las agujas del reloj cuando mire directamente.

ADVERTENCIA:

Primero atornille los pedales a mano, luego apriételos con la llave mecánica que se proporciona.

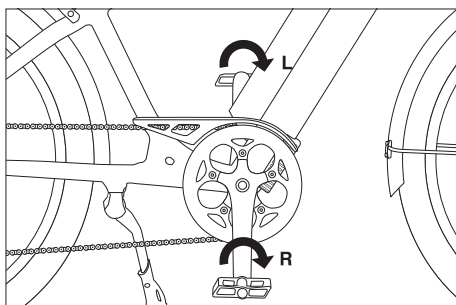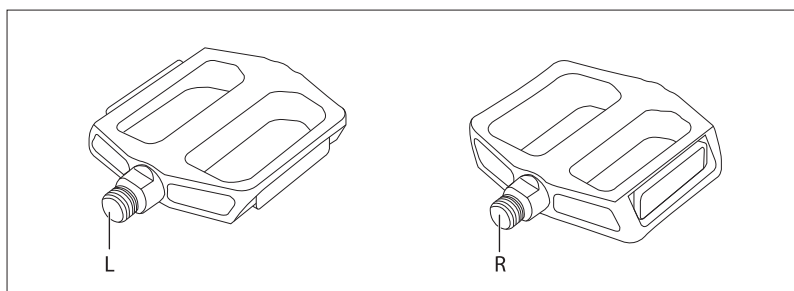


3.3 Posición del asiento




Para permitir una conducción cómoda, sin fatiga y segura, la altura del sillín y el manillar debe ajustarse al tamaño corporal del usuario.


La altura del sillín es correcta si la pierna está cerca de la extensión completa mientras el pie está apoyado sobre el pedal en la posición inferior del ciclo de arranque. Los dedos de los pies todavía deben poder tocar el suelo cómodamente.



Muy bajo



Muy alto



Óptimo

3.4 Altura del sillín

La palanca de liberación rápida debe requerir un esfuerzo notable para colocarla en la posición completamente cerrada para evitar cualquier movimiento no deseado mientras se conduce.

ADVERTENCIA:


Una palanca de liberación rápida mal cerrada puede abrirse nuevamente o tener una capacidad limitada para mantener el sillín en su lugar. Esto puede hacer que el sillín se caiga repentinamente sobre el tubo del sillín, lo que puede provocar caídas y lesiones graves.

Hay una línea de inserción mínima marcada en el tubo del sillín (el incumplimiento de la línea de inserción mínima puede ocasionar lesiones graves); asegúrese de que la tija del sillín esté siempre insertada en el tubo del mismo más allá de esta línea (la línea debe estar dentro del tubo del asiento).

- Afloje la palanca de liberación rápida en la parte superior del tubo del asiento, determine la altura adecuada del sillín y apriete la abrazadera.

- La fuerza de sujeción se puede ajustar ajustando el perno de la palanca de liberación rápida.

- La palanca de liberación rápida debe estar cerrada con considerable contrapresión.

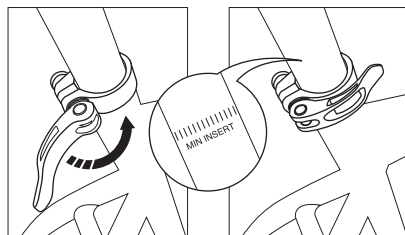

3.5 Ajuste del sillín


El sillín puede ser inclinado y ajustado en la dirección hacia adelante/atrás.

-Afloje el perno (1) en la parte inferior.

-Ajuste la inclinación del sillín presionando hacia abajo en la parte delantera o trasera del sillín.

-Mueva el sillín hacia delante o hacia atrás para ajustar la longitud del brazo / torso y la posición de conducción deseada.

Apriete el perno (1) para asegurar el sillín.

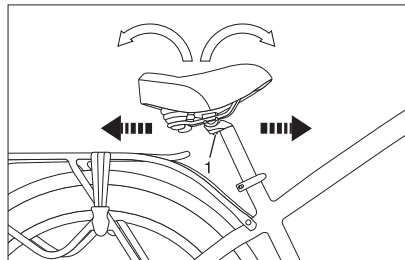

ADVERTENCIA:


Para evitar molestias, el sillín generalmente debe colocarse lo más horizontal posible.

3.6 Bloqueo de las horquillas de suspensión

-La suspensión está bloqueada con la manija (2).

-Lleve la manija (2) a la posición de cierre.

-La función de cierre es exclusiva para los modelos +.

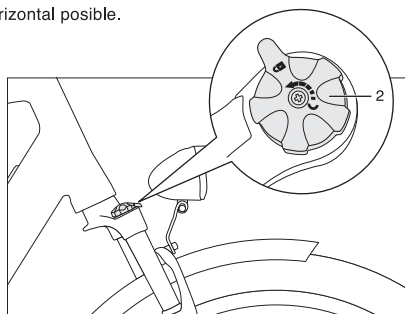

ADVERTENCIA:


No realice más cambios en la horquilla de suspensión.

3.7 Frenos

3.7.1 Generalidades

En la mayoría de los países, las bicicletas se fabrican de modo que la palanca de freno izquierda controle el freno de la rueda delantera; para cambiar esto, contacte con su distribuidor para obtener ayuda, tenga en cuenta la Sección 2- Información de seguridad importante.

Si su bicicleta tiene dos frenos de mano, aplique ambos frenos al mismo tiempo para una distancia de frenado óptima.

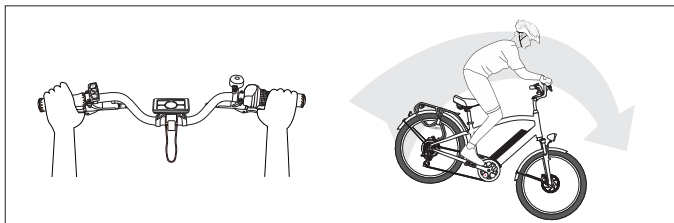

ADVERTENCIA:

El uso excesivo o incorrecto de del freno de la rueda delantera puede hacer que la rueda trasera se levante del suelo, lo que da como resultado una disminución del control de la bicicleta o incluso que la misma se voltee y que el ciclista caiga en la dirección del movimiento; esto puede provocar lesiones graves y que se dañe la bicicleta. Tenga cuidado al aplicar el freno delantero, y evite usarlo sin usar también el freno trasero. Idealmente, los frenos deben aplicarse al mismo tiempo, con el ciclista moviéndose hacia atrás sobre la bicicleta, dependiendo de la cantidad de presión de frenado aplicada.


3.7.2 Ajuste de los frenos

Frenos de disco

Cuando la rueda está fuera del cuadro, no haga funcionar la palanca de freno. Con algunos frenos, las almohadillas ajustan automáticamente su separación de forma tal que usted no será ca-az de volver a insertar el disco.

Alineación de un freno de disco hidráulico.

1. Afloje los dos pernos de alineación pero no los retire.
2. Lentamente gire la rueda y compruebe el espacio entre el rotor y las pastillas de freno; ajuste la posición de las zapatas de freno para que el rotor no esté frotando y esté ligeramente más cercano de la almohadilla externa (la separación entre el rotor y la pastilla debe ser lo suficiente para evitar el frotamiento). Asegúrese de que el rotor y las pastillas estén en paralelo entre sí. Apriete los tornillos cuando el ajuste esté terminado.



1. Pernos de alineación

ADVERTENCIA:

Si el rotor de disco está curvado o roto, por favor primero reemplace el rotor.

3.8 Ajuste de cambio y cambio de velocidades

Ajuste del cambio delantero

Paso 1: Asegúrese de que el cambio trasero se haya desplazado hacia abajo hasta el engranaje más pequeño.

Paso 2: Gire el ajustador de la pastilla hasta el fondo para que tenga espacio para ajustarlo más tarde.

Paso 3: Ajuste el límite superior girando el tornillo marcado con "H" en su cambio, de modo que se alinee con el engranaje más pequeño.

Paso 4: Apriete la tensión en su cable desenroscando el anclaje del cable, tirando del cable para apretarlo, y atornillando el anclaje firmemente.


Paso 5: Mueva su cambio hacia los dientes 4to o 5to.

Paso 6: Para ajustar el índice, gire su ajustador de pastilla para que la polea del cambio se alinee debajo del engranaje correcto (elegido) Con un cambio trasero Shimano, se quiere alinear la polea ligeramente dentro del engranaje. Realice algunos cambios de práctica para asegurarse de que esté ajustado adecuadamente.

Paso 7: Mueva su cambio hacia el diente más grande.

Paso 8: Ajuste el límite inferior girando el tornillo marcado con "L" en su cambio, de modo que se alinee con el engranaje más grande.

Paso 9: Ajuste el tornillo de tensión B para que la polea del cambio trasero esté lo más cercano posible al engranaje más grande del piñón sin que se arrastre.



4. PANORÁMICA GENERAL DE LAS PARTES ELECTRÓNICAS

4.1 Explicación

Las bicicletas eléctricas NCM están equipadas con componentes que funcionan en conjunto para brindarle una sensación de conducción suave, potente y sin esfuerzo. Nuestro sistema de asistencia de pedaleo consiste en lo siguiente:

Batería

Los paquetes de baterías de iones de litio de las bicicletas eléctricas NCM son algunos de los paquetes de mayor capacidad disponibles en el mercado, con el almacenamiento en NCM Miami 768Wh de energía. Los paquetes consisten en celdas de alta densidad, lo que significa que nuestros diseños se mantienen elegantes y livianos sin sacrificar la capacidad de la batería. Además, la mayoría de nuestros diseños tienen un puerto USB integrado, perfecto para cargar su teléfono celular u otros dispositivos electrónicos pequeños sobre la marcha.

Motor accionado por Das-Kit

Nuestro propio motor Das-Kit X15 está en la cima del mercado, ofrece un rendimiento suave y potente permaneciendo sorprendentemente silencioso. Con una potencia de 250W, alcanza un máximo de 55Nm (newton por metros) de par de torsión, asegurando que ninguna cuesta sea muy empinada y ningún terreno demasiado accidentado para el NCM Miami.

Pantalla

El panel de control Das-Kit proporciona al ciclista un control completo sobre el sistema eléctrico, y su configuración sencilla proporciona toda la información que pueda necesitar sobre su bicicleta electrónica con solo presionar un botón, permitiéndole pasar más tiempo disfrutando del mundo a su alrededor. La pantalla proporciona la siguiente información:

- Indicador de nivel de la batería
- Indicador de nivel de asistencia
- Indicadores generales: velocidad, distancia, etc.

Al usar el freno con el sensor de freno, los sensores en el interior hacen que el soporte detenga inmediatamente el motor. Otro sensor, dentro del juego de bielas, también sirve para detener el motor cuando el ciclista deja de pedalear.

La bicicleta también se puede usar sin asistencia eléctrico del motor; al establecer el nivel de asistencia en 0, la bicicleta eléctrica se comportará como una bicicleta tradicional. Una batería vacía no hará inutilizable a su bicicleta.

4.2 Batería y cargador

4.2.1 Panorámica general

A Batería


B Enchufe de carga

C Manillar de la batería

D Luz de nivel de capacidad

E Botón de nivel de capacidad

F Puerto USB (salida: 5V 700mA)

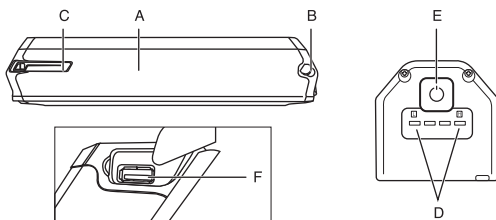

⚠ ADVERTENCIA: (Pegatina en la batería)

Asegúrese de que la batería esté bloqueada antes de usarla.

ATENCIÓN: (Pegatina en la batería)


- Li o Li-ion de litio secundario (recargable).
- No use ni cargue la batería a alta temperatura.
- No cortocircuite los conectores positivo (+) y negativo (-) de la batería.
- No sumerja la batería en agua o líquido ácido. No coloque la batería cerca del fuego.
- No desarme la batería bajo ninguna circunstancia.
- Guarde la batería en un entorno limpio y seco, y cargue la batería durante dos horas cada tres meses cuando no se vaya a usar por mucho tiempo.
- Cargue la batería con el cargador especificado.

Un enchufe de CA (el tipo variará)

B Cargador

C Indicador de la carga

D Enchufe de la batería



4.2.2 Observaciones generales

- Deje de cargar la batería inmediatamente si nota algo inusual, como humo o un olor extraño saque la batería y guárdela fuera de la casa, luego lleve la batería a un distribuidor autorizado de NCM o a un técnico experimentado para reparación o reemplazo.
- En el caso improbable de que la batería se incendie, NO intente apagarla con agua. Use arena u otro retardante del fuego en su lugar y llame a los servicios de emergencia de inmediato.



4.2.3 Instalación y retiro de la batería

La batería (1) está asegurada con un cierre.

-Desbloquee la batería y hálala hacia afuera con la manija (2).

-Inserte la batería (1) en el marco hasta que se detenga.

-Retire la llave del cierre (3). Asegúrese de que la batería esté bien asegurada.



4.2.4 Carga

- La carga a temperaturas por debajo de 0°C o por encima de 60°C pueden provocar que la batería no se cargue bien y puede ser dañino para la vida de la batería.
- Durante la carga, la luz del cargador LED estará continuamente en rojo.
- Cuando la carga se completa el LED del cargador se torna verde.

Tubo descendente integrado en el exterior de la bicicleta.

1. Inserte la llave para desbloquear la batería, luego, hale la batería hacia atrás en la parte superior.
2. Saque la batería
3. Conecte el cargador a la batería.
4. Conecte el cargador a una salida de CA.
5. El procedimiento de carga se puede detener en cualquier momento.
6. Desconecte el cargador de la toma de CA primero y luego de la batería.
7. Vuelva a instalar la batería y asegúrese de que esté alineada correctamente en la parte inferior.
8. Presione hacia abajo la parte superior de la batería hasta que observe un "clic" para asegurarse de que la batería esté correctamente asegurada.
9. Retire la llave.
10. Su bicicleta eléctrica NCM está lista para usarse.

Tubo descendente integrado en el interior de la bicicleta.

1. Conecte el cargador a la batería.
2. Conecte el cargador a una salida de CA.
3. El procedimiento de carga se puede detener en cualquier momento.
4. Desconecte el cargador de la toma de CA primero y luego de la batería.
5. Su bicicleta eléctrica NCM está lista para usarse.

4.2.5 Uso

Cuando el nivel de energía de la batería disminuye a 1 bar, se detendrá la asistencia del motor. Si hay luces conectadas a la batería, permanecerán en funcionamiento durante aproximadamente dos horas.

La energía restante de la batería se puede comprobar pulsando el botón de encendido de la batería al lado de los indicadores LED. La pantalla del manillar montado también indicará el nivel de energía restante cuando la bicicleta esté en uso.

Realice una descarga completa de la batería (hasta que la batería esté completamente descargada) después de 15 cargas normales o cada tres meses; esto le ayudará a aumentar la vida útil de la batería. El tiempo de carga será de alrededor de 7 horas por vez. Por favor, no cargue la batería por más de 14 horas a la vez (la batería se cargará por completo mucho antes).

** ATTENTION:**

Para batería de 36V: voltaje completamente cargado: 42V, bajo voltaje: 31V.

Para batería de 48V: voltaje de carga completa: 54.6V, voltaje bajo: 42V.

Eso significa que el cliente debe cargar la batería cuando la pantalla muestre un voltaje no inferior a 31 V o 42 V.

4.2.6 Almacenamiento

Si la bicicleta no se usa durante un período superior a un mes, es mejor guardar la batería:


- Al 40% -60% de su capacidad, cargada una vez al mes durante 30 minutos.
- Separada de la bicicleta.
- A temperaturas entre 0°C y 40°C.

Si no está en uso, la batería debe revisarse una vez al mes y debe tener al menos una luz parpadeante, que indique la carga restante. Cargue la batería si es necesario.

Es importante cargar la batería cada tres meses (durante una o dos horas) como mínimo. No hacerlo puede causar daños a la batería y podría provocar la anulación de la garantía de la batería.

5. PANTALLA

Manual de instrucciones

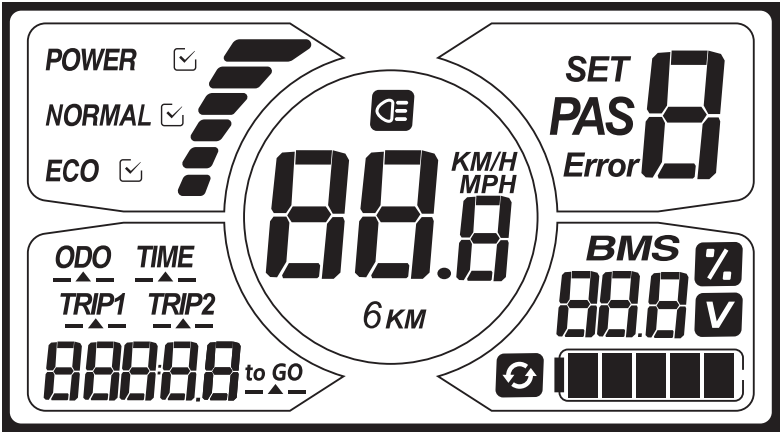


5.1 APARIENCIA


Una mejor pantalla. Pantalla inteligente.

- Vista sencilla Panel de la pantalla de 4".
- Marco superior de aleación de aluminio anodizado.
- Cubierta de cable a prueba de agua PMMA.
- Control fácil con botones grandes.

5.2 FUNCIONAMIENTO NORMAL

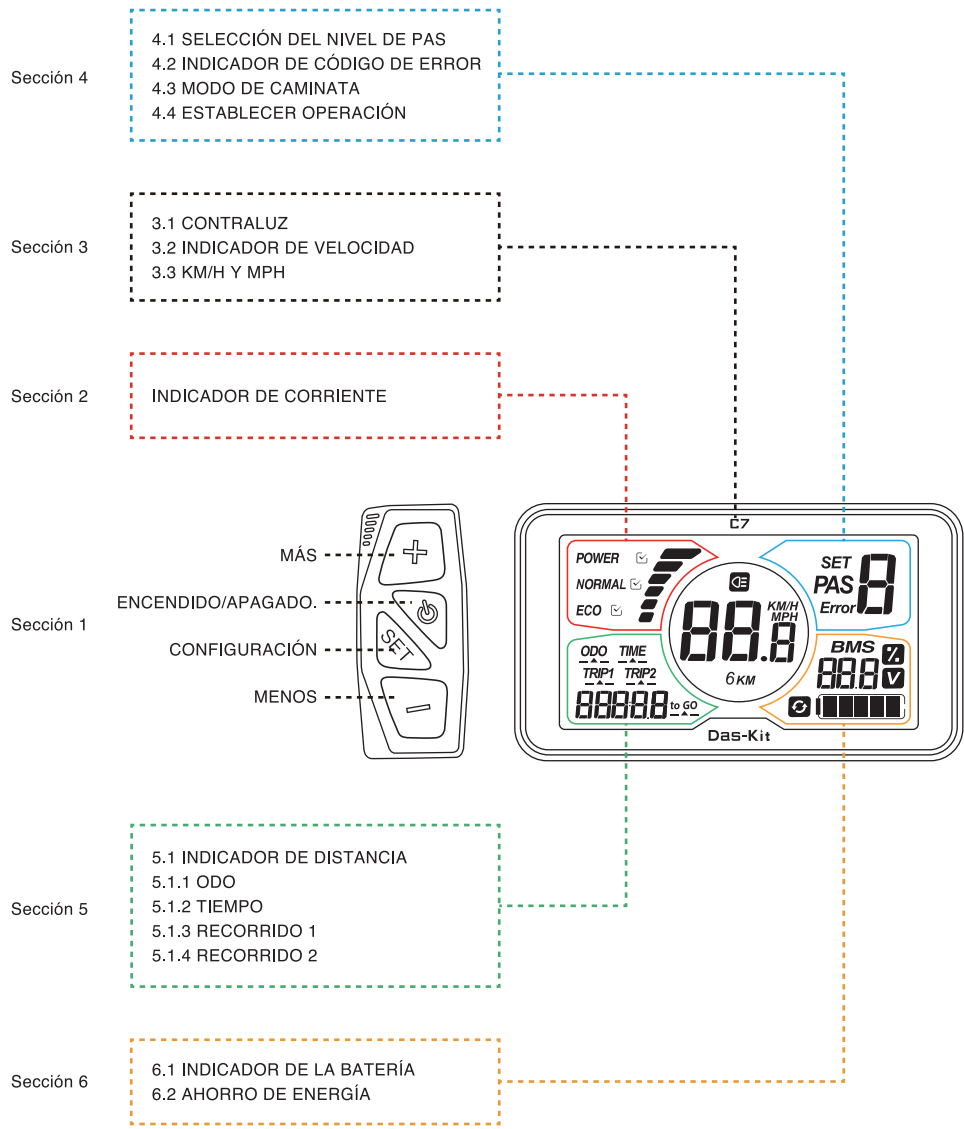


ÁREA DE VISTA COMPLETA

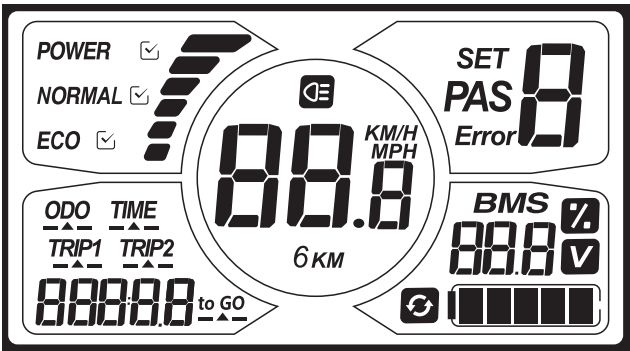

ÁREA DE VISTA NORMAL

Con la pantalla encendida, los indicadores por defecto están en modo de conducción, recorrido 2, Velocidad, nivel PAS, e indicador de la batería según se muestra en la fig. siguiente.
Presione SET para cambiar la información de la pantalla.

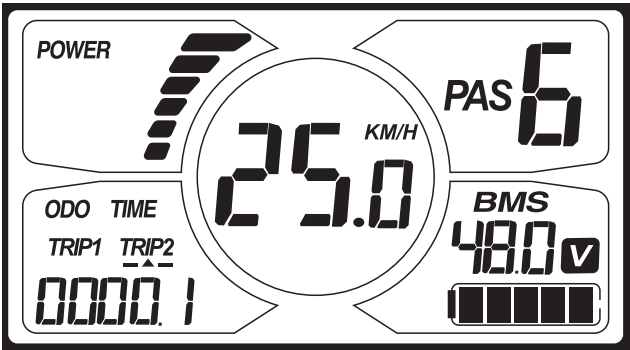

Sección 1 ENCENDIDO/APAGADO


Presione ENCENDIDO/APAGADO para activar la pantalla. Con la pantalla encendida, presione ENCENDIDO/APAGADO durante 2 segundos para apagar la bicicleta. Con la pantalla apagada no hay consumo de la batería. La corriente que escapa no es de más de 2μA.

* El panel se apagará automáticamente cuando la velocidad es 0km/h durante 5 minutos.

Sección 2 INDICADOR DE CORRIENTE

El indicador de corriente muestra la corriente de descarga actual del controlador: cada segmento es de 2A; seis segmentos son $\geq 12A$.


(El gráfico de barras muestra en tiempo real la energía de salida del motor. 1 bar - baja potencia, todas las barras - potencia máxima).

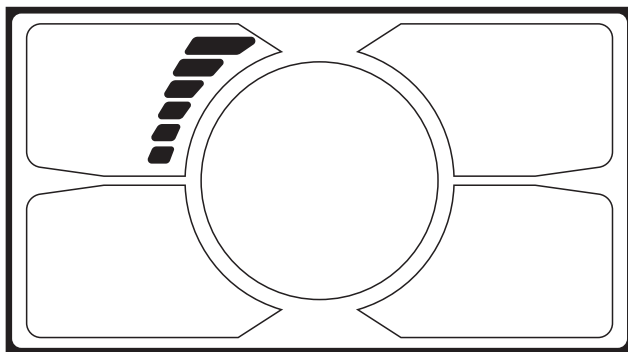

Sección 3


3.1 CONTRALUZ

Pulse ON/OFF para encender la luz de fondo. Púlselo de nuevo para apagar la luz de fondo.

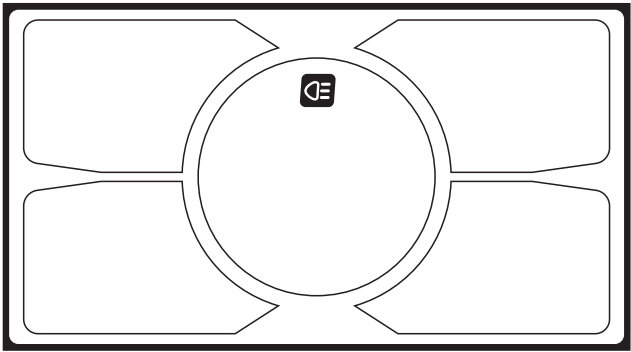

3.2 INDICADOR DE VELOCIDAD

El área central muestra la velocidad de conducción actual de la bicicleta eléctrica. La pantalla de velocidad es la siguiente.

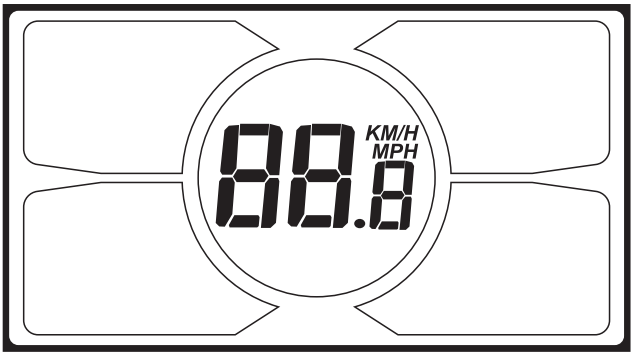


3.3 KM/H y MPH

Al seleccionar KM/H o MPH para la velocidad y el kilometraje se cambiarán todos los indicadores a la unidad de medida seleccionada.

Sección 4: OPERACIÓN


4.1 SELECCIÓN DEL NIVEL DE PAS

Presione MÁS (+) o MENOS (-) para cambiar el nivel de PAS y así cambiar la salida de potencia del motor. El modo predeterminado es PAS 1 y la asistencia va del nivel 0 al nivel 6. El nivel 0 no proporciona asistencia del motor.

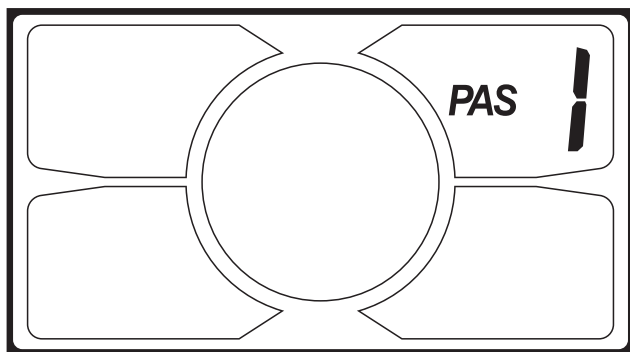

4.2 INDICADOR DE CÓDIGO DE ERROR

Si hay algún problema con el sistema de control electrónico, la pantalla parpadeará a 1Hz y mostrará el código de error automáticamente. Diferentes códigos de error representan diferentes fallas en el sistema; consulte la tabla del código de error en la última página para más detalles. (5.3)

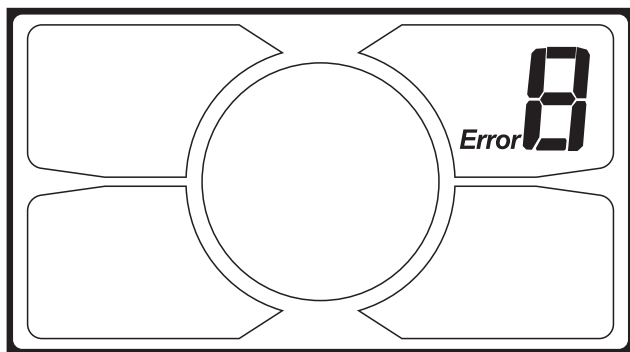


* La pantalla no puede volver al estado normal hasta que el problema esté resuelto; los componentes eléctricos de la bicicleta eléctrica no funcionarán si hay un error en el sistema. Sin embargo, la bicicleta todavía se puede operar de forma convencional (sin asistencia eléctrica).

* Mantenga pulsado ON/OFF y SET al mismo tiempo para mostrar el código de error.

4.3 MODO DE CAMINATA

Mantenga presionado MENOS (-) durante 2 segundos para ingresar al modo de marcha asistida. Cuando el ícono AUTO está encendido, la bicicleta eléctrica viajará a 6 km/h sin la necesidad de que el conductor pedalee. El modo de desplazamiento asistido cesará cuando el botón "-" ya no esté presionado.

4.4 ESTABLECER OPERACIÓN

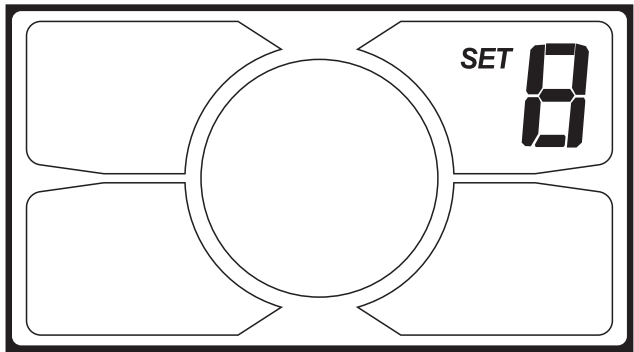

4.4.1 KM/H y MPH

Mantenga apretado MÁS (+) durante 8 segundos para ingresar en el modo de selección de KM/H y MPH, luego presione MÁS (+) o MENOS (-) para cambiar entre KM/H y MPH y SET para confirmar y salir.

4.4.2 Recorrido 1 Distancia

En la interfaz de Recorrido 1, presione el botón SET durante 2 segundos y el icono de la pantalla parpadeará a 1Hz, y mantenga presionado SET durante 2 segundos más para borrar El Recorrido 1.

Sección 5

5.1) INDICADOR DE DISTANCIA

Con la pantalla encendida, presione CONFIGURACIÓN para cambiar el modo y seleccionar entre ODO, tiempo, recorrido 1 y recorrido 2.

5.1.1) ODO

El ODO (odómetro) registra el kilometraje de conducción desde el inicio del uso de la pantalla.

5.1.2) TIEMPO

El parámetro de TIEMPO de conducción se reinicia automáticamente cuando la pantalla se apaga.

5.1.3) RECORRIDO 1


Muestra la distancia de conducción de este tiempo.

5.1.4) RECORRIDO 2

RECORRIDO 2 muestra la distancia de recorrido anterior durante 30s luego de encender la pantalla; se puede reiniciar automáticamente y comenzar a registrar la distancia actual del nuevo recorrido.


Sección 6

6.1) INDICADOR DE LA BATERÍA

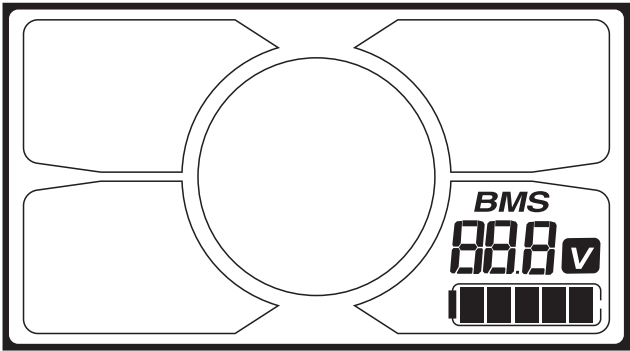

6.1.1) Indicador de capacidad residual de la batería

El indicador de capacidad de la batería tiene cinco segmentos, cada segmento representa el 20% de la capacidad de la batería. Cuando la capacidad de la batería está llena, los cinco segmentos de la batería estarán encendidos. Si la capacidad de la batería es baja, el área de la pantalla de la batería parpadeará, indicando que la asistencia al pedal cesará pronto y que la batería necesita ser recargada.



6.1.2) Voltaje de la batería

El voltaje actual de la batería se muestra arriba del indicador de capacidad de la batería.

6.2) AHORRO DE ENERGÍA

Cuando la velocidad de conducción es de 0 km/h durante 5 minutos, el sistema se apagará automáticamente para ahorrar batería.

5.3 TABLA DEL CÓDIGO DE ERROR

Cada código de error corresponde a una falla específica en el sistema

Código de error	Definición
0	Normal
1	Error actual o MOS (semiconductor) dañado
2	Error del acelerador (detección después de encender)
3	Fase perdida del motor (pérdida de potencia)
4	Error de señal Hall (electroimán en posición incorrecta)
5	Error del freno (detección después de encender)
6	Bajo voltaje
7	Estancamiento del motor
8	Error en la comunicación con el controlador
9	Error en la comunicación con la pantalla

Si usted todavía algunas preguntas sobre la pantalla, póngase en contacto con su distribuidor de NCM.

6. RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

6.1 Requisitos generales

Las bicicletas eléctricas NCM utilizan cubiertas de metal para cubrir los componentes eléctricos, por lo que recomendamos encarecidamente evitar el uso de agua excesiva para lavar los protectores y las partes que las rodean. Use un paño suave con una solución neutra para limpiar la suciedad de los protectores. Luego, limpie todo con un paño limpio y suave.

No use mangueras de agua o aire a alta presión para limpiar; esto puede forzar la entrada de agua en los componentes eléctricos, lo que puede causar un mal funcionamiento.

No lave los componentes de plástico con agua en exceso. Cuando las piezas eléctricas internas están afectadas por el agua esto puede corroer el aislador, conduciendo a problemas de alimentación-drenaje u otros problemas.

No use soluciones de jabón para lavar los componentes metálicos. Las soluciones no neutras pueden causar decoloración, distorsión, arañazos, etc.

Evite dejar la bicicleta al aire libre

Cuando no esté montando, mantenga la bicicleta en un lugar donde esté protegida de la nieve, la lluvia, el sol, etc. La nieve y la lluvia pueden hacer que la bicicleta se corra. Los rayos ultravioletas del sol pueden causar una decoloración innecesaria de la pintura o agrietar cualquier goma o plástico en la bicicleta.

Valores de par recomendados

Tuercas de la rueda delantera	30-35 Newton Metros	22.1-25.8 pies-lb.
Tuercas de la rueda trasera	30-35 Newton Metros	22.1-25.8 pies-lb.
Abrazadera del tubo del sillín	17-19 Newton Metros	12.6-14 pies-lb.
Tuerca de sujeción del freno	7-11 Newton Metros	5.2- 8.1 pies-lb.
Tuerca de manillar y potencia	10-15 Newton Metros	7.4-11.1 pies-lb.
Tuerca de dirección y potencia	M4 : 5-6 Newton Metros M5 : 7-9 Newton Metros M6/M7 : 12-14 Newton Metros	M4 : 3.7-4.4 pies-lb. M5 : 5.2-6.6 pies-lb. M6/M7 : 8.9-10.3 pies-lb.
Tornillo de vástago y horquilla delantera	18-20 Newton Metros	13.3-14.8 pies-lb.
Tuercas de pasador de chaveta	35-45 Newton Metros	25.8-33.2 pies-lb.
Tornillo del centro de freno	9-11 Newton Metros	6.6-8.1 pies-lb.

6.2 Programa de mantenimiento

Para mantener su bicicleta NCM en óptimas condiciones y disfrutar al máximo de su experiencia de conducción, le recomendamos seguir el programa de mantenimiento sugerido. Debe estudiarlo y dejar que se convierta en algo natural para su conducción.

Programa de mantenimiento	Cada paseo	Semanal-mente	Mensual-mente	Cada 6 meses	Anual-mente
Presión de las llantas	×				
Estado de las llantas	×				
Inspección visual	×				
Presión de la palanca de freno	×				
Liberación rápida	×				
Alineación del manillar	×				
Alineación del sillín	×				
Paquete de batería bloqueado	×				
Comprobación de la rueda	×				
Inspección del estado del cuadro (incluye soldaduras para fisuras)		×			
Limpiar y lubricar la cadena		×			
Comprobar las pastillas de freno		×			
Lubricar las horquillas			×		
Lubricar los frenos y los cables			×		
Lubricar el mecanismo de plegado			×		
Verificar todos los pernos y la configuración de par			×		
Limpiar la bicicleta			×		
Cargar la batería			×		
Comprobar los rayos de la ruedas			×		
Inspección del estado de las llantas			×		
Inspeccionar el sillín, los rieles y la abrazadera			×		
Engrasar los rodamientos del pedal				×	
Verificación de los rodamientos de los bujes				×	
Verificación de los rodamientos de los receptores y transmisores				×	
Verificación los cojinetes del soporte inferior				×	
Reemplazar las pastillas de freno					×
Reemplazar los cables de freno (depende del uso)					×
Reemplazar las llantas (depende del uso)					×

 ADVERTENCIA:

—Como con todos los componentes mecánicos, los ciclos asistidos eléctricamente (EPAC) están sujetos a desgaste y altas tensiones. Diferentes materiales y componentes pueden reaccionar al desgaste o a la fatiga por estrés de diferentes maneras. Si se ha excedido la vida útil de diseño de un componente, puede fallar repentinamente, lo que posiblemente cause lesiones al conductor. Cualquier forma de grieta, arañazos o cambio de color en áreas muy estresadas indica que se ha alcanzado la vida útil del componente y debe reemplazarse.

6.3 Resolución de problemas

¿Cómo sé cuánta carga tiene mi batería cuando no está conectada a la bicicleta?

- Al presionar el botón de encendido de la batería, los LED se iluminarán, indicando la capacidad restante.

¿Cómo puedo probar la capacidad de mi batería?

- Póngase en contacto con NCM para organizar la devolución de su batería para la prueba. Si la batería tiene una capacidad superior al 85% durante el primer año (desde la fecha de compra), usted será responsable del flete de devolución. Si se prueba y está bajo capacidad dentro del período de garantía, su batería será reemplazada.

¿Qué sucede si mi batería se agota mientras uso mi bicicleta eléctrica?

- La asistencia se detendrá cuando solo quede 1 barra en el indicador. Su bicicleta eléctrica todavía se puede montar sin asistencia.

¿Siempre debo vaciar completamente la batería antes de recargar?

- No hay necesidad de hacer una descarga completa cada vez. Recomendamos hacer una descarga completa cada 2-3 meses.

¿Qué debo hacer si la llanta tiene una hebilla o radios sueltos todo el tiempo?

- Lleve su bicicleta a un constructor de ruedas o técnico calificado para el servicio. El problema puede ser tan simple como ajustar la tensión de los radios.

Mi pantalla se enciende, pero el motor no se activa. ¿Qué puedo hacer?

- Verifique el enchufe del motor desde el controlador. Esta es una conexión muy rígida y no funcionará a menos que el enchufe esté completamente dentro de la línea del indicador. La torsión del manillar a veces puede hacer que el enchufe se salga ligeramente si no hay suficiente separación en el cable del motor.

¿La pantalla no se encenderá a menos que el cargador de batería esté enchufado?

- Consulte la definición de código de error en el manual de la pantalla y, si es necesario, informe el código de error a NCM.

¿Cómo es que los motores de los competidores producen un sonido diferente?

- NCM usa una estructura interna diferente a la de algunos competidores. Como consecuencia, tenemos una frecuencia ligeramente mayor y un mejor par.

Si tiene más preguntas, contáctenos en la siguiente dirección de correo electrónico: support.es@ncmbikes.com.

6.4 Definición de manipulación y recomendaciones

Categoría1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría 4
Componentes que solo pueden ser reemplazados después de la aprobación del fabricante de la bicicleta / proveedor del sistema electrónico	Componentes que solo pueden ser reemplazados después de la aprobación del fabricante de la bicicleta	Componentes que solo pueden ser reemplazados después de la aprobación del fabricante de la bicicleta o de los componentes	Componentes que solo pueden ser reemplazados sin aprobación
Motor	Cuadro	Manivela	Receptor y transmisor de cabeza
Sensor	Horquilla (también suspensión)	rueda sin buje motor	Pedal (en el mismo ancho que los originales)
Controlador	Rueda para el buje motor	Cadena o correa (en el ancho original)	Cambios
Cables electrónicos	Sistema de frenos	Cinta del aro	Sistema de cambio
Controles del manillar	Bloqueo del freno de mordaza	Llantas (solo en ETRTO original)	Alternadores
Pantalla	Parrilla para equipaje	Cables de freno mecánico / hidráulico	Cables de cambio internos / externos
Batería	Abrazadera inferior	Sistema de freno (para tambor, disco y rollo de frenos)	Rueda de la cadena / rueda de la correa
Cargador de la batería		Manillar y vástago (sin alternar con el manillar y el vástago)	Piñón o engranajes (cuando los engranajes son los mismos que los originales)
		Sillín y tubo del sillín (la variación máxima del ajuste no debe exceder los 20 mm)	Guardacadena
		Luz principal	Guardabarros (solo del mismo tamaño que los originales y montados a una distancia mínima de 10 mm del neumático)
			Rayos
			Tubos
			Dinamo
			Luces delanteras /
			Reflector delantero
			Luz trasera/Reflector trasero
			Reflector de la rueda
			Soporte
			Agarraderas (solo con una abrazadera de tornillo)

 Advertencia:

Las modificaciones a cualquier parte de su bicicleta, como la horquilla o el cuadro, pueden hacer que parte o que toda la bicicleta sea insegura. Los componentes mal instalados o modificados pueden aumentar la tensión de todas las piezas, aumentando considerablemente sus posibilidades de fallo. Las modificaciones también pueden afectar la conducción de la bicicleta, dando como resultado la pérdida del control, caídas y lesiones graves. Por favor, no agregue, retire o modifique piezas de su bicicleta de cualquier forma antes de consultar con un técnico de bicicletas capacitado. Le recomendamos que consulte con nosotros en NCM antes de realizar modificaciones o añadir piezas, para confirmar su seguridad y la compatibilidad con su bicicleta.

7. DATOS TÉCNICOS

Componente	Miami 26" 48V
Motor	Das-Kit, X15 motor de la transmisión trasera, 48 V 250 W
Batería	Das-Kit, i5-4816P, 48 V 16 Ah, 768 Wh, con puerto USB
Pantalla	Das-Kit, C7, LCD, 6 niveles
Horquilla delantera	NEON-TNL, 26"
Biela	Prowheel, OUNCE-248AC, 48T
Palanca del freno	Lzquierda/Derecha: Tektro, HD-E350, palanca de freno hidráulico con sensores de freno
Freno	Frente/Posterior: Tektro, HD-E350, frenos de disco hidráulicos
Cambios	Shimano, Acera RD-M360, 8-velocidades
Rueda libre	8-velocidades, 11-32T
Llantas	Schwalbe BIG BEN K-Guard, 26*2.15
Luz delantera	SWINGO-F
Luz trasera	Spanninga, Solo
Carga máxima (incluido el conductor)	140 kg
Velocidad máxima	25 km/h

Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes tanto como sea posibles, NCM se reserva el derecho de modificar las características de sus productos en cualquier momento, sin previo aviso. Comuníquese con un distribuidor autorizado de NCM para obtener ayuda.

8. GARANTÍA

Su bicicleta eléctrica NCM viene con una garantía limitada. Por favor visite ncmbikes.com o su distribuidor local de NCM para más detalles.

Declaración de Conformidad CE

Según la Directiva 2006/42/EC & 2014/30/EC

Fabricante / persona responsable	Leon Cycle GmbH Sr. Lijun Ding
Producto	EPAC /Pedelec (asistencia eléctrica a bicicleta)
Marca	NCM
Modelo	Paris, London, Paris+, London+, Lyon, Moscow, Moscow Plus, Prague, Hamburg, Munich, Munich N8C, Venice, Venice Plus, Milano, Milano Plus, NCM Aspen, NCM Aspen+, Miami, Miami+, Miami Pro, Milano MAX N8C, Milano MAX N8R, Paris MAX N8C, Paris MAX N8R
Estándares (seguridad)	DIN EN 15194 DIN EN ISO 13849

Los productos mencionados anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de la siguiente Directiva, usados para su finalidad prevista:



Directiva sobre maquinaria

2006/42/EC



directiva para compatibilidad
electromagnética

2014/30/EC

Dirección

Leon Cycle GmbH
Eckenerstraße 3
30179 Hannover, Deutschland

Teléfono, fax, email:

Tel.: +49 (511) 897 938 - 22
Fax: +49 (511) 897 938 - 29
support.es@leoncycle.com

Hannover, 20.04.2018

Lijun Ding
Director Ejecutivo

20-04-2018

Lugar y fecha del asunto

Nombre y Firma

EN15194 C€

